

Technische Fiche: LID17773--

Aline-M2 LED 18W 1400lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° wit

06 DOWNLIGHT FIX LED



Productinformatie

18W LED CCT Variable recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische gegevens

Hoogte (mm)	45,00
Netto diameter (mm)	170,00
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof Aluminium gegoten
Stralingshoek (°)	90
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	450
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	77

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W)	18
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000/5000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1400
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Inbouw diepte (mm)	70
ØxH (mm)	170x45
Boring voor inbouw (mm)	Ø 140
Uitsnijding (mm)	Ø 140

Maattekening: Aline-M2 LED 18W 1400lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° wit

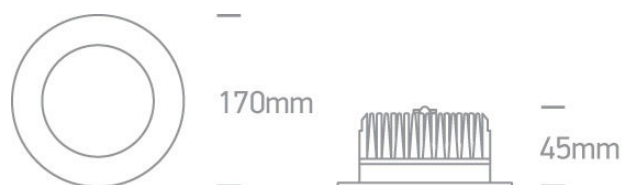

Omschrijving	Referentie
Aline-M2 LED 18W 1400lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 230V 90° wit 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID17773