


Technische Fiche: LID17816--

Sai LED 25W 2500lm 3K/4K/5K CRI90 IP44 UGR19 230V 120° wit

13 WALL & CEIL LED

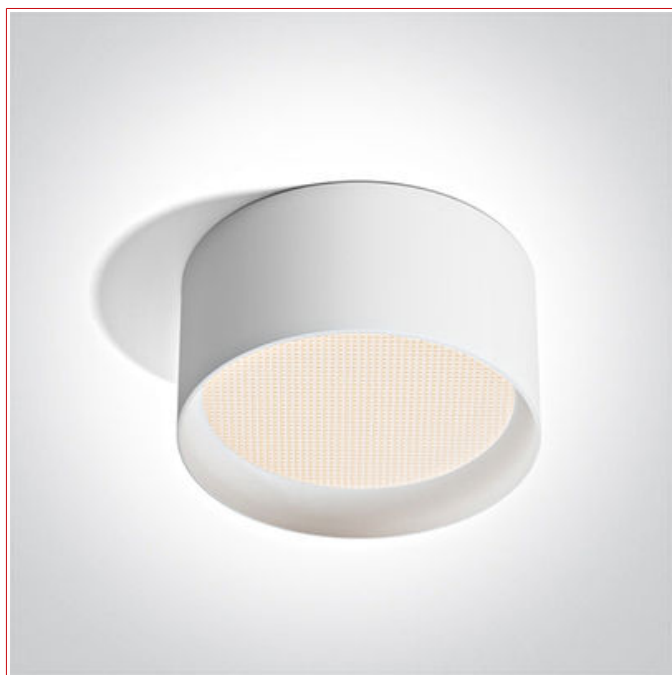

Productinformatie

CCT Variable 25W LED surface mounted downlight. IP44. Supplied with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische gegevens

Hoogte (mm)	80,00
Netto diameter (mm)	160,00
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240

Technische gegevens - vervolg

Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	25
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	5000 4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	2500
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Diameter (mm)	68
ØxH (mm)	160x80

Omschrijving	Referentie
Sai LED 25W 2500lm 3K/4K/5K CRI90 IP44 UGR19 230V 120° wit 13 WALL & CEIL LED	LID17816