


Technische Fiche: LIELA35684

SARW LED Sport Armatuur 47W 4000K 6250lm IP20 DALI wit

Opbouwmontage



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Behuizing: plaatstaal 0,5mm.
- Afdekking: wit rooster versterkt met staaldraad.
- Kleur: RAL 9003 (wit).
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen met DALI voeding zijn dimbaar.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Slagvastheid: **IK10**.
- Kleurtemperatuur: 4000K.

- Levensduur: 50.000h (L90/B50).
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +50°C.
- Montage: plafondmontage.
- Toepassingen: sporthallen, turnzalen.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.255,00
Breedte (mm)	355,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	RAL 9003
Uitvoering	Plaatstaal
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	176-280
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	47
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	5625
Levensduur	50.000h / L90 / B50
Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK10
Sportarmaturen	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1255x355x85

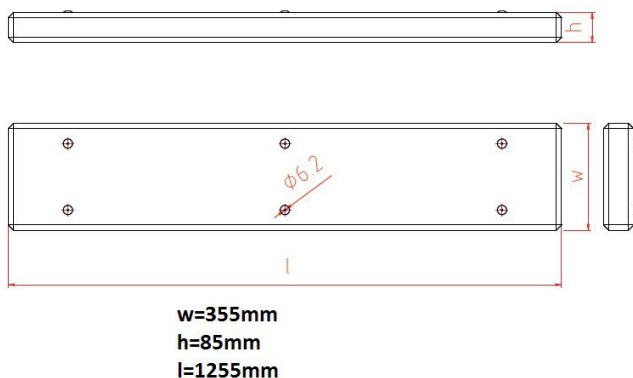Maattekening: SARW LED Sport Armatuur 47W 4000K 6250lm IP20 DALI wit**Artikelen**

Omschrijving	Referentie
SARW LED Sport Armatuur 47W 4000K 6250lm IP20 DALI wit	LIELA35684
Opbouwmontage	
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening	EHDALIDIM
Drukknoppen moeten apart besteld worden	