


Technische Fiche: LIG100026B

# SEGON LED 18W 1900lm/840 nood 3h MAT IP20 UGR <19 70° wit



## Lichtverdelingscurve



## Productinformatie

Decoratieve LED downlight voor montage in valse plafonds, beschermingsgraad IP20 of IP44, UGR <19 en DALI sturing.  
Hoog rendement >100lm/W.  
Snelle en eenvoudige montage.  
Onderhoudsvrij werking.


## Technische gegevens

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Boordiameter (mm) (mm)   | Ø215            |
| Kleur                    | Wit             |
| Afdekkingen              | Mat             |
| Leveranciers             | Schrack-Trinity |
| Stralingshoek (°)        | 70              |
| Verblindingsfactor (UGR) | UGR <19         |

## Technische gegevens - vervolg

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Lamphouder                       | LED printplaat     |
| Vermogen (W) (W)                 | 18                 |
| Systeem efficiëntie (lm/w)       | 106                |
| Lichtkleur                       | Neutraalwit        |
| Kleurtemperatuur (K)             | 4000               |
| Kleurweergave-index (Ra)         | >80                |
| Lichtstroom (lm)                 | 1900               |
| Noodverlichting                  | Noodverlichting 3h |
| Lichtstroom bij noodwerking (lm) | 300                |
| Beschermingsgraad                | IP20               |
| Stootvastheid                    | IK07               |
| Buitenafmetingen ØxH (mm)        | 240x110            |
| Uitsparing mm                    | Ø215               |

## Maattekening: SEGON LED 18W 1900lm/840 nood 3h MAT IP20 UGR <19 70° wit

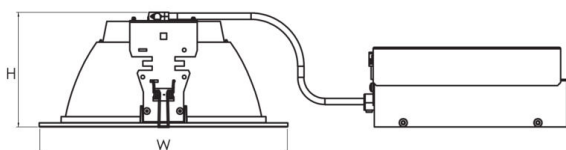

## Artikelen

| Omschrijving                                              | Referentie |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| SEGON LED 18W 1900lm/840 nood 3h MAT IP20 UGR <19 70° wit | LIG100026B |