


Technische Fiche: LIG100028B

SEGON LED 24W 2500lm/840 nood 3h MAT IP20 70° wit GEN 2



Lichtverdelingscurve



Productinformatie

Decoratieve LED downlight voor montage in valse plafonds, beschermingsgraad IP20 of IP44, UGR <19 en DALI sturing.
Hoog rendement >100lm/W.
Snelle en eenvoudige montage.
Onderhoudsvrij werking.


Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø215
Kleur	Wit
Afdekkingen	Mat
Leveranciers	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	70
Lamphouder	LED printplaat

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W) (W)	24
Systeem efficiëntie (lm/w)	104
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	2500
Noodverlichting	Noodverlichting 3h
Lichtstroom bij noodwerking (lm)	300
Beschermingsgraad	IP20
Stootvastheid	IK07
Buitenafmetingen ØxH (mm)	240x110
Uitsparing mm	Ø215

Maattekening: SEGON LED 24W 2500lm/840 nood 3h MAT IP20 70° wit GEN 2

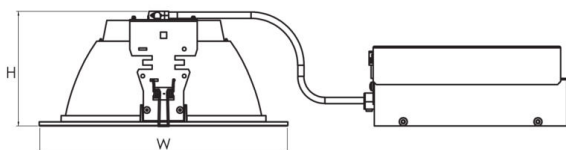

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON LED 24W 2500lm/840 nood 3h MAT IP20 70° wit GEN 2	LIG100028B