


Technische Fiche: LIG100030B

SEGON LED 20W 1900lm 840 3h MAT IP20/44 UGR<19 70° GEN.2 wit

Noodfunctie inbegrepen bij toestel



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminium.
- Reflector: aluminium mat gefacetteerd.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: **UGR<19**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Verschillende toestellen zijn ook met DALI of noodfunctie beschikbaar.
- Lichtstroom bij noodwerking: 300lm.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.

- Omgevingstemperatuur:
 - Standaard versie: 0 °C tot +35 °C.
 - DALI uitvoering: 0 °C tot +45 °C.
- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



Technische gegevens

Hoogte (mm)	110,00
Netto diameter (mm)	240,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Boring voor inbouw (mm)	Ø215
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	70
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	95
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1900
Noodverlichting	Noodverlichting 3h
Lichtstroom bij noodwerking (lm)	300
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	240x110
Uitsnijding (mm)	Ø215

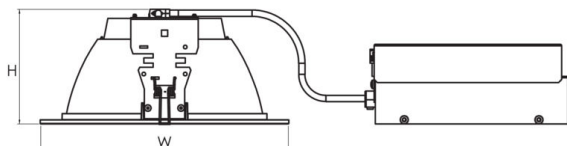**Maattekening: SEGON LED 20W 1900lm 840 3h MAT IP20/44 UGR<19 70°
GEN.2 wit****Artikelen**

Omschrijving	Referentie
SEGON LED 20W 1900lm 840 3h MAT IP20/44 UGR<19 70° GEN.2 wit Noodfunctie inbegrepen bij toestel	LIG100030B