


Technische Fiche: LIG3100001

SEGON LED 18W LED 1900lm 830 MAT IP20

UGR <19 70° wit



Lichtverdelingscurve



Productinformatie

Decoratieve LED downlight voor montage in valse plafonds, beschermingsgraad IP20 of IP44, UGR <19.

Hoog rendement >100lm/W.

Snelle en eenvoudige montage.

Onderhoudsvrij werking.


Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø215
Kleur	Wit
Afdekkingen	Mat
Leveranciers	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	70
Verblindingsfactor (UGR)	UGR <19

Technische gegevens - vervolg

Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	18
Systeem efficiëntie (lm/w)	106
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	1900
Beschermingsgraad	IP20
Stootvastheid	IK07
Buitenafmetingen ØxH (mm)	240x140
Uitsparing mm	Ø215

Maattekening: SEGON LED 18W LED 1900lm 830 MAT IP20 UGR <19 70° wit

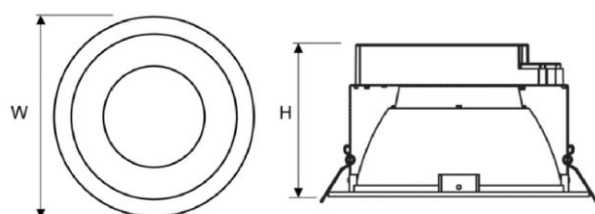

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON LED 18W LED 1900lm 830 MAT IP20 UGR <19 70° wit	LIG3100001