


Technische Fiche: LIG3100033

SEGON LED 20W DALI 1900lm 830 MAT IP20 70° wit GEN 2



Lichtverdelingscurve



Productinformatie

Decoratieve LED downlight voor montage in valse plafonds, beschermingsgraad IP20 of IP44, UGR <19 en DALI sturing.
Hoog rendement >100lm/W.
Snelle en eenvoudige montage.
Onderhoudsvrij werking.


Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø215
Kleur	Wit
Afdekkingen	Mat
Leveranciers	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	70
Lamphouder	LED printplaat

Technische gegevens - vervolg

Vermogen (W) (W)	20
Systeem efficiëntie (lm/w)	95
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	1900
Beschermingsgraad	IP20
Stootvastheid	IK07
Buitenafmetingen ØxH (mm)	240x105
Uitsparing mm	Ø215

Maattekening: SEGON LED 20W DALI 1900lm 830 MAT IP20 70° wit GEN 2

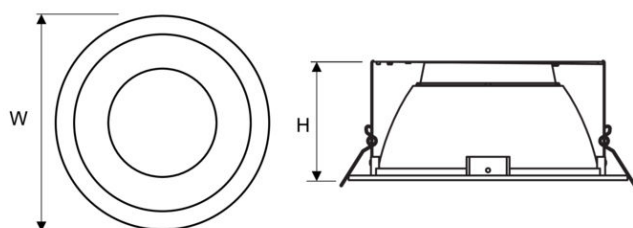

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON LED 20W DALI 1900lm 830 MAT IP20 70° wit GEN 2	LIG3100033