


Technische Fiche: LIG3100034

SEGON LED 20W DALI 1900lm 840 MAT IP20 70° GEN 2 wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminium.
- Reflector: aluminium mat gefacetteerd.
- Kleur: wit.
- Verschillende toestellen beschikbaar met **UGR<19**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Verschillende toestellen zijn ook met DALI of noodfunctie beschikbaar.
- Lichtstroom bij noodwerking: 300lm.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur:
 - Standaard versie: 0 °C tot +35 °C.
 - DALI uitvoering: 0 °C tot +45 °C.
- Montage: inbouw.

- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.

Technische gegevens

Hoogte (mm)	105,00
Netto diameter (mm)	240,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Boordiameter (mm) (mm)	Ø215
Kleur	Wit
Afdekkingen	Mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	70
Lampfitting	LED
Vermogen (W)	20
Lichtrendement (lm/W)	95
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	1900
Levensduur	50.000 / L70 / B50
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK07
Buitenafmetingen ØxH (mm)	240x105
Uitsparing mm	Ø215

Maattekening: SEGON LED 20W DALI 1900lm 840 MAT IP20 70° GEN 2 wit

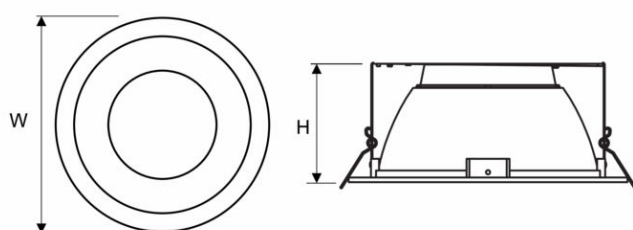

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON LED 20W DALI 1900lm 840 MAT IP20 70° GEN 2 wit	LIG3100034