


Technische Fiche: LIG3100057

SEGON LED 44W ED 4100lm 840 MAT IP20 70° GEN.2 wit



Lichtverdelingscurve



Productinformatie

Decoratieve LED downlight voor montage in valse plafonds, beschermingsgraad IP20 of IP44, UGR <19.

Hoog rendement >100lm/W.

Snelle en eenvoudige montage.

Onderhoudsvrij werking.


Technische gegevens

Boordiameter (mm) (mm)	Ø215
Kleur	Wit
Leveranciers	Schrack
Stralingshoek (°)	70
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W) (W)	44

Technische gegevens - vervolg

Systeem efficiëntie (lm/w)	93
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	4100
Levensduur (h)	50.000 / L70 / B50
Beschermingsgraad	IP20
Stootvastheid	IK07
Buitenafmetingen ØxH (mm)	240x136
Uitsparing mm	Ø215

Maattekening: SEGON LED 44W ED 4100lm 840 MAT IP20 70° GEN.2 wit

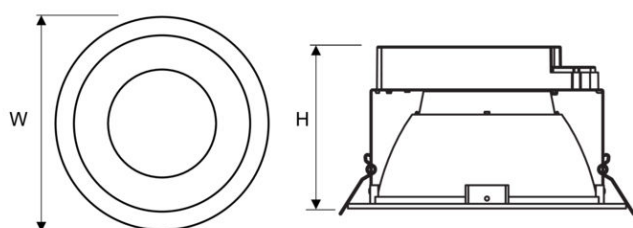

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON LED 44W ED 4100lm 840 MAT IP20 70° GEN.2 wit	LIG3100057