

Technische Fiche: LIG3100105


SEGON W LED 170 ECO 20W 4000K 1850lm

Ra>80 IP20/40 wit

Inbouwdownlight, reflector: wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Decoratieve LED downlight voor valse plafonds.
- Snelle en eenvoudige plaatsing.
- Materiaal: kunststof.
- Afdekking: opaal afdekking plexiglas.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Kleur: wit.
- Reflector: wit.
- Kleurweergave index: Ra≥80.

- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Beschermingsgraad IP20/ IP44.
- Levensduur (L80/B10): 30.000h.
- Omgevingstemperatuur:
 - -Versie 13W: 0 °C tot +45 °C.
 - Versie 20W: 0 °C tot +35 °C.
- Montage: plafond inbouw.
- Toepassingen: bureau's, traphallen, winkels.



Technische gegevens

Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Boring voor inbouw (mm)	Ø 155
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit RAL 9010
Uitvoering	Kunststof
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	87,5
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1850
Levensduur	30.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	170
ØxH (mm)	170x90
Uitsnijding (mm)	Ø 155

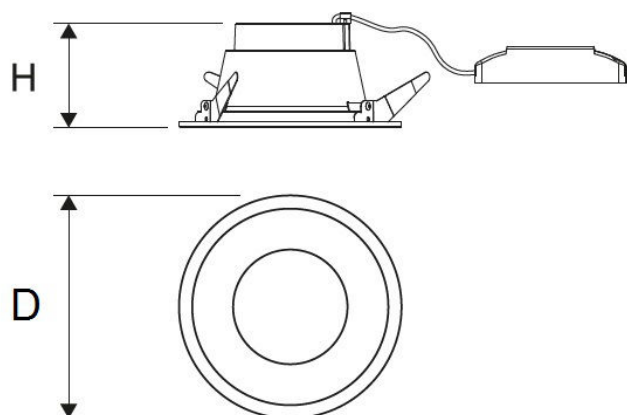**Maattekening: SEGON W LED 170 ECO 20W 4000K 1850lm Ra>80 IP20/40
wit**

Artikelen

Omschrijving	Referentie
SEGON W LED 170 ECO 20W 4000K 1850lm Ra>80 IP20/40 wit	LIG3100105
Inbouwdownlight, reflector: wit	
Optionele toebehoren	
Noodfunctie LED Downlights 3Hr IP20	LID13670
Universeel LED Noodverlichting Kit	