

Technische Fiche: LIG3100108


Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 3000K

Ra>80 IP20/40 wit

Inbouwdownlight, reflector: aluminium-mat-gefacetteerd



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Decoratieve LED downlight voor valse plafonds.
- Snelle en eenvoudige plaatsing.
- Materiaal: kunststof.
- Afdekking: opaal afdekking plexiglas.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Kleur: wit.
- Reflector: aluminium mat.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.

- Beschermingsgraad IP20/ IP44.
- Levensduur (L80/B10): 30.000h.
- Omgevingstemperatuur:
 - -Versie 13W: 0 °C tot +45 °C.
 - Versie 20W: 0 °C tot +35 °C.
- Montage: plafond inbouw.
- Toepassingen: bureau's, traphallen, winkels.



Technische gegevens

Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Boring voor inbouw (mm)	Ø155
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	85
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1800
Levensduur	30.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	170
ØxH (mm)	170x90
Uitsnijding (mm)	Ø155

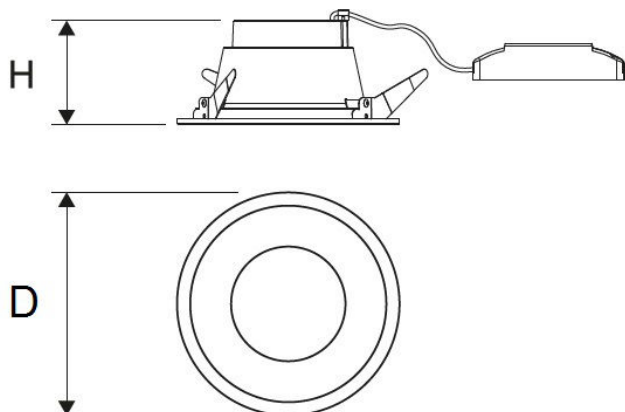Maattekening: Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 3000K Ra>80 IP20/40 wit

Omschrijving	Referentie
Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 3000K Ra>80 IP20/40 wit Inbouwdownlight, reflector: aluminium-mat-gefacetteerd	LIG3100108