

Technische Fiche: LIG8100003


# SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm 830 IP20

## wit

Armaturen voor lichtlijnen



### Lichtverdelingscurve



### Schrack Info


Verlichtingstoestellen om apart te plaatsen of om in lichtlijnen te gebruiken.

- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: plexiglas opaal.
- Kleur: wit.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index:  $Ra \geq 80$ .
- Beschermingsgraad: IP20.
- Slagvastheid: IK07.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- DALI Toestellen kunnen gedimd worden en zijn flikkervrij.

- Connectoren op de toestellen maken het mogelijk om op eenvoudige wijze lichtlijnen samen te stellen.
- Bij elke plaatsing van deze toestellen apart of in een lichtlijn is een SIMPLE LINE KIT noodzakelijk. Deze wordt gebruikt om de voedingspanning aan te sluiten en om de lichtlijn af te werken.
- Levensduur LED (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +45°C.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, pendelmontage.
- Toepassingen: winkels, supermarkten.

## Technische gegevens

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Netto lengte (mm)              | 2.014,00                          |
| Breedte (mm)                   | 40,00                             |
| Hoogte (mm)                    | 60,00                             |
| Nettogewicht (kg)              | 4,00                              |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 45                                |
| Type verlichting               | Pendelarmatuur<br>Plafondarmatuur |
| Bevestiging                    | Pendelmontage<br>Aanbouwmontage   |
| Afwerking                      | Wit                               |
| Materiaal                      | Kunststof opaal<br>Aluminium      |
| Leverancier                    | Schrack-Trinity                   |
| Voedingen                      | EVA                               |
| Nominale werkspanning AC (V)   | 220-240                           |
| Lampvoet                       | LED                               |
| Vermogen (W)                   | 64                                |
| Lichtrendement (lm/W)          | 111                               |
| Lichtkleur                     | Warmwit                           |
| Kleurtemperatuur (K)           | 3000                              |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥80                               |
| Lichtstroom (lm)               | 7100                              |
| Levensduur                     | 50.000h / L80 / B10               |
| Dimbaar                        | Neen                              |
| Beschermingsklasse             | I                                 |
| Beschermingsgraad              | IP20                              |
| Slagvastheid                   | IK07                              |
| Lichtmiddel inbegrepen         | Inbegrepen                        |
| LxBxH mm                       | 2014x40x60                        |

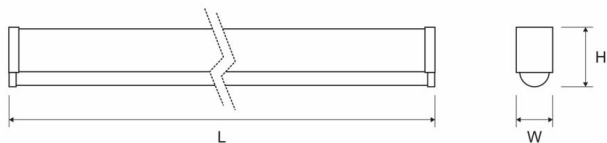**Maattekening: SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm 830 IP20 wit****Artikelen**

| Omschrijving                                                                   | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm 830 IP20 wit                                   | LIG8100003 |
| Armaturen voor lichtlijnen                                                     |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                    |            |
| SIMPLE LINE KIT 3P Voeding en afwerking lichtlijn                              | LIG3100791 |
| 1x Voedingsaansluiting, 2x Eindkap, 1x Montagehouder, 2x Reflector afscherming |            |
| SIMPLE LINE Reflector aluminium asymmetrisch                                   | LIG3000768 |
| SIMPLE LINE Reflector aluminium dubbel asymmetrisch                            | LIG3000769 |