

Technische Fiche: LIG9100068

Primolux LED 1535 65W 8600lm 840 DALI opaal IP44 wit

DALI dimming



Schrack Info

- Armatuur: plaatstaal.
- Afdekking: PMMA.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Toestellen met DALI voeding zijn dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 60.000h.
- Beschermingsgraad: **IP44**.
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +30 °C.
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafondmontage.
- Toepassingen: gangen, kelders.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.535,00
Breedte (mm)	95,00

Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	3,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal PMMA opaal
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	132
Vermogen (W)	64
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	9200
Levensduur	60.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK05
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	13
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	24

Maattekening: Primolux LED 1535 65W 8600lm 840 DALI opaal IP44 wit

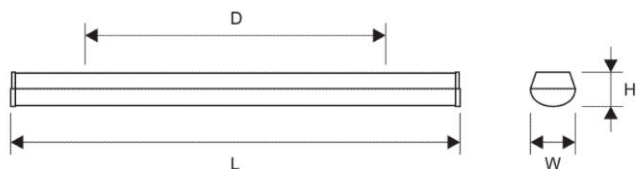

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Primolux LED 1535 65W 8600lm 840 DALI opaal IP44 wit DALI dimming	LIG9100068
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM