


Technische Fiche: LIGL032051

TRAFFIK R LED 53W 6900lm 4000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

Voor parken en parkings



Lichtverdelingscurve




Schrack Info

- Professionele straatverlichtingsarmatuur met LED-lichtbron.
- Hoog rendement > 120 lm/W.
- Controle is mogelijk van lichtsterkte.
- Modern design.
- Betrouwbaar.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	615,00
Breedte (mm)	230,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	4,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Overspanningsbeveiliging (kV)	10
Afwerking	Grijs
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	131
Vermogen (W)	53
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	6950
Levensduur	100.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	48 60
LxBxH (mm)	615x230x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	8
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	12
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	20

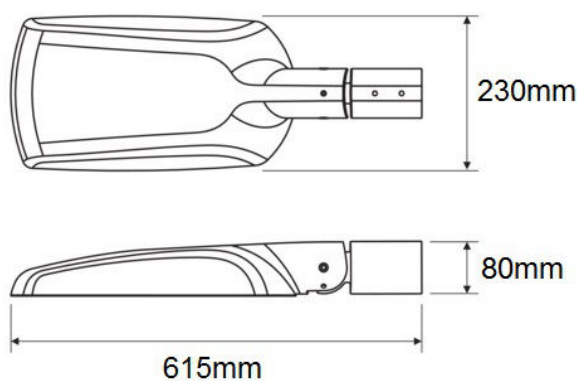Maattekening: TRAFFIK R LED 53W 6900lm 4000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

Omschrijving	Referentie
TRAFFIK R LED 53W 6900lm 4000K IP66 Optic 32 klasse II grijs Voor parken en parkings	LIGL032051