

Technische Fiche: LIGL052051

TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

Voor parken en parkings



Schrack Info

- Professionele straatverlichtingsarmatuur met LED-lichtbron.
- Hoog rendement > 120 lm/W.
- Controle is mogelijk van lichtsterkte.
- Modern design.
- Betrouwbaar.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	615,00
Breedte (mm)	230,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	4,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Overspanningsbeveiliging (kV)	10

Technische gegevens - vervolg

Afwerking	Grijs
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	118
Vermogen (W)	19
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	2250
Levensduur	100.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	48 60
LxBxH (mm)	615x230x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	23
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	36
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	57

Maattekening: TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

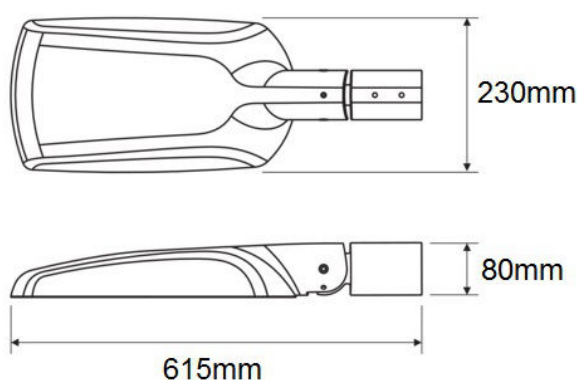

Omschrijving	Referentie
TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs Voor parken en parkings	LIGL052051