


Technische Fiche: LIGL052061

# RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 O7 klasse II grijs

Voor terreinverlichting



## Lichtverdelingscurve



## Schrack Info

- Behuizing: gespoten aluminium, coating.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Levensduur LED (L80/B10): 100000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montagemogelijkheden:
  - Standaard paal  $\varnothing 60$ mm.
  - Met adapter LIG 1517817 paaldiameter  $\varnothing 76$ mm.
  - Wandmontage met adapter LIG 1517818.
- Netto gewicht: 6,8kg.


- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichting, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



## Technische gegevens

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Netto lengte (mm)              | 550,00               |
| Breedte (mm)                   | 250,00               |
| Hoogte (mm)                    | 100,00               |
| Nettogewicht (kg)              | 6,80                 |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -40                  |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 55                   |
| Overspanningsbeveiliging (kV)  | 6                    |
| Afwerking                      | Grijs                |
| Leverancier                    | Schrack-Trinity      |
| Voedingen                      | EVA                  |
| Lampvoet                       | LED                  |
| Lichtrendement (lm/W)          | 111                  |
| Vermogen (W)                   | 80                   |
| Lichtkleur                     | Koudwit              |
| Kleurtemperatuur (K)           | 5700                 |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥70                  |
| Lichtstroom (lm)               | 10200                |
| Levensduur                     | 100.000h / L80 / B10 |
| Beschermingsgraad              | IP66                 |
| Mast vlecht (mm)               | 60                   |
| LxBxH (mm)                     | 550x250x100          |

## Maattekening: RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 O7 klasse II grijs

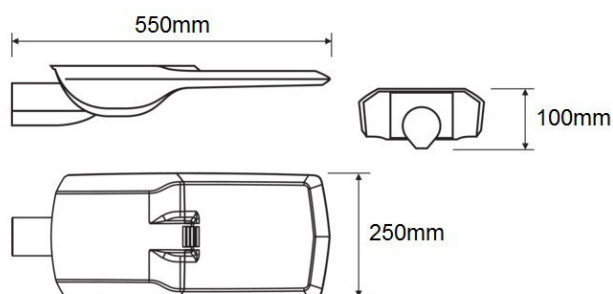

## Artikelen

| Omschrijving                                                                 | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 O7 klasse II grijs<br>Voor terreinverlichting | LIGL052061 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                  |            |
| RUBINO LED Adapter 60 tot 76mm grijs                                         | LIG1517817 |
| RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs                                              | LIG1517818 |