

Technische Fiche: LIGU192101


RUBINI LED 27W 3250lm 4000K

asymmetrisch IP66 klasse II GS

Straatverlichting mast 60mm



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Behuizing: gespoten aluminium, poedercoating.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur LED (L80/B10): 100000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montagemogelijkheden:
 - Standaard paal $\varnothing 60\text{mm}$.
 - Met adapter LIG 1517817 paaldiameter $\varnothing 76\text{mm}$.
 - Wandmontage met adapter LIG 1517818.

- Netto gewicht: 6,8kg.
- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichtingen, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	407,00
Breedte (mm)	110,00
Hoogte (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Type verlichting	Straatverlichting
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Bevestiging	Mastmontage
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Transparant
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Type lamp	LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	27
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	3250
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Mast vlecht (mm)	60
Delen blootgesteld aan wind (m²)	0,029
LxBxH (mm)	407x110x120

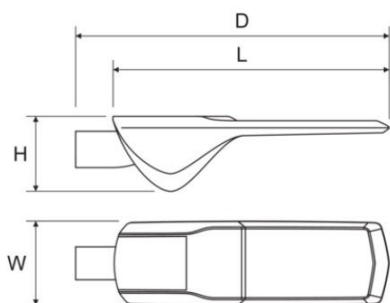Maattekening: RUBINI LED 27W 3250lm 4000K asymmetrisch IP66 klasse II GS

L=407mm
W=110mm
H=120mm
D=490mm

Artikelen

Omschrijving	Referentie
RUBINI LED 27W 3250lm 4000K asymmetrisch IP66 klasse II GS	LIGU192101
Straatverlichting mast 60mm	
Optionele toebehoren	
RUBINO LED Adapter 60mm/ 76mm grijs	LIG1517817
RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs	LIG1517818