


Technische Fiche: LIIM0019--

Segon ECO 14W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K 90° 230V wit

3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: kunststof (LIIM0021 uit polycarbonaat).
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: $UGR \leq 22$.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur kan ingesteld worden met schakelaar: 3000K, 4000K of 6500K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B50): 50.000h.

- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



Technische gegevens

Hoogte (mm)	65,80
Netto diameter (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,28
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120-130
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Polyamide Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	14
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000, 6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Levensduur	45.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	145
ØxH (mm)	145x66
Uitsnijding (mm)	Ø 120-130

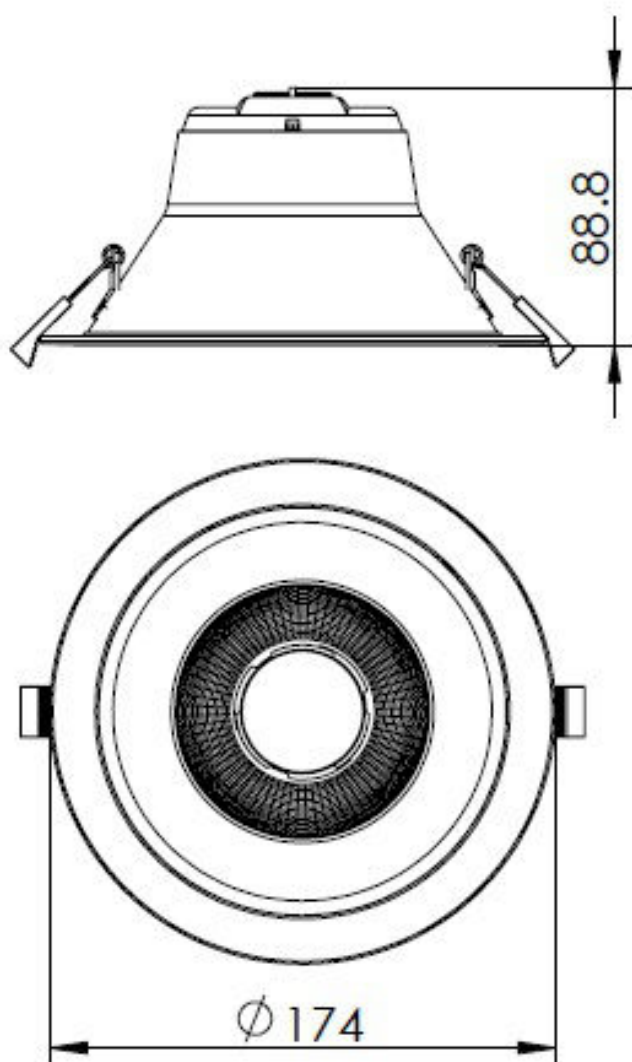**Maattekening: Segon ECO 14W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K 90° 230V
wit**

Omschrijving	Referentie
Segon ECO 14W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K 90° 230V wit 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44	LIIM0019