



Technische Fiche: LILE0049--

Elegance Long LED 37W 3700lm 3000K Triac IP44 wit

LED Plafondarmaturen

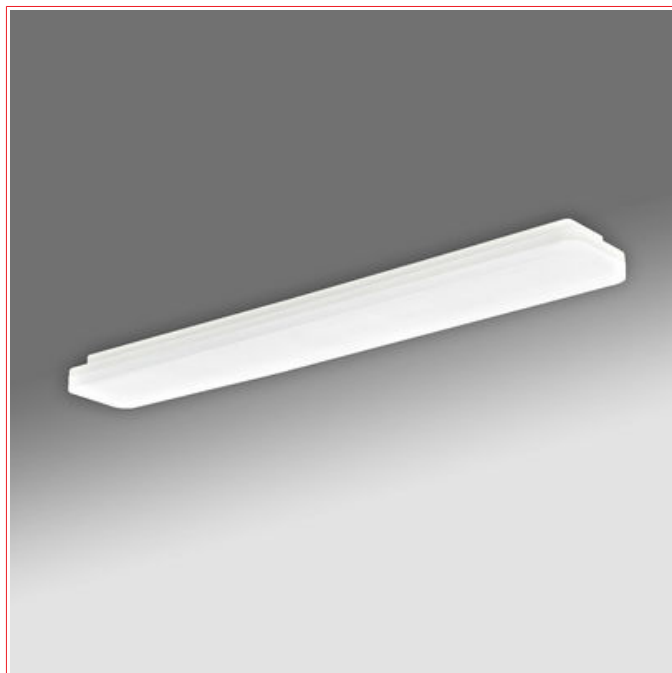

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium en kunststof.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit.
- Uitvoering: vlakke trapvorm.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Dimming door triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.


- Toepassingen: ontvangstruimtes, vergaderzalen, woonkamers, traphallen.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.200,00
Breedte (mm)	130,00
Hoogte (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Wandaanbouwarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	37
Lichtrendement (lm/W)	100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3700
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	1200x130x55

Maattekening: Elegance Long LED 37W 3700lm 3000K Triac IP44 wit

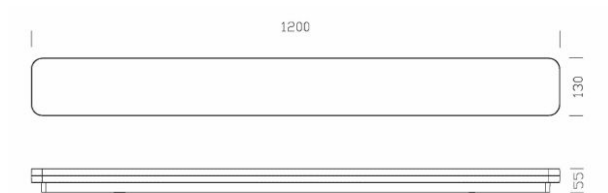

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Elegance Long LED 37W 3700lm 3000K Triac IP44 wit LED Plafondarmaturen	LILE0049