



Technische Fiche: LILE0114--

NOVIA ROUND 450 17W/22W/30W 3000K/ 4000K UGR<19 DALI-2 NR

Ra>90 17W=2250lm, 22W=2900lm, 30W=3880lm, ØxH 450x64/79mm



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Ronde wand- of plafondarmatuur met directe en indirecte lichtverdeling.
- Lichtkleur en vermogen kunnen ingesteld worden.
- Indirecte verlichting kan uitgeschakeld worden.
- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: PMMA micro-prismatisch, verblindingsvrij UGR≤19.
- Bevestiging afdekking: bajonetsluiting.
- Afwerking: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Ronde vlakke verlichting, beschikbaar in volgende afmetingen: Ø320mm, Ø450mm, Ø600mm of Ø900mm.

- Vermogen in toestel instelbaar:
 - 10W/ 18W/ 24W (Ø320mm).
 - 17W/ 22W/ 30W (Ø450mm).
 - 38W/ 55W (Ø600mm).
 - 52W/ 70W/ 88W (Ø900mm).
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen kunnen DALI gedimd worden.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond of wand.
- Toepassingen: bureaus, gangen, vergaderzalen.




Technische gegevens

Hoogte (mm)	79,00
Netto diameter (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	3,98
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-10°C tot +40
Afwerking	RAL 9005 Zwart
Uitvoering	PMMA Aluminium
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240V
Nominale werkspanning DC (V)	186V / 216V / 240V
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	129
Vermogen (W)	22 17 30
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	2200/2900/3880
Levensduur	50.000h/ L80/ B10
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming DALI-2 DT6
Beschermingsgraad	IP20


Technische gegevens - vervolg

Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	450
ØxH (mm)	450x79

Afmetingen (mm)

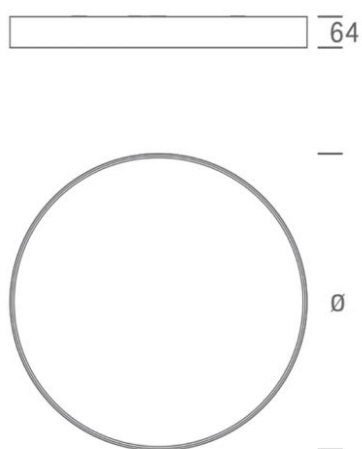

Afmetingen (mm)

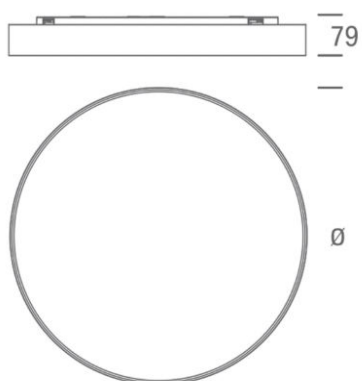

Artikelen

Omschrijving	Referentie
NOVIA ROUND 450 17W/22W/30W 3000K/ 4000K UGR<19 DALI-2 NR Ra>90 17W=2250lm, 22W=2900lm, 30W=3880lm, ØxH 450x64/79mm	LILE0114
Optionele toebehoren	
NOVIA ROUND Pendelophanging 320/ 450 l=1,5m zwart	LILE0118
NOVIA ROUND 450 Vervangdriver	LILE0125
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM