

Technische Fiche: LILE0128--

ELEGANCE SHINE 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K Ra>80 IP65 wit

24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm




Technische gegevens

Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Opbouwverlichting
Bevestiging	Wandverlichting Plafondopbouwverlichting
Afwerking	Wit
Uitvoering	Acryl Acrylglas
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	100 50 75

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	125 128 130
Vermogen (W)	24 18 10
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	1300 2300 3000
Regelen lichtintensiteit	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Diameter (mm)	300
ØxH (mm)	300x90

Maattekening: ELEGANCE SHINE 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K Ra>80 IP65 wit

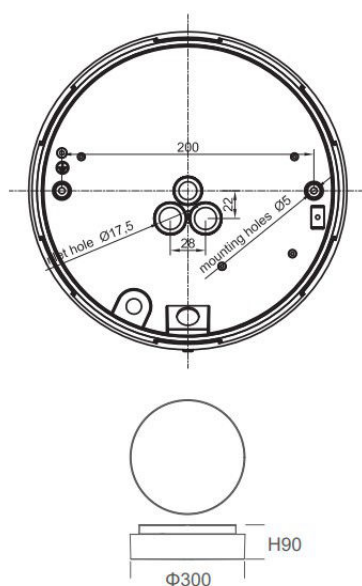

Artikelen

Omschrijving	Referentie
ELEGANCE SHINE 10W/18W/24W 3000K/ 4000K Ra>80 IP65 wit 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
Optionele toebehoren	
	DALI-M