

Technische Fiche: LIMT0029--

MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

Sale: Excluded from warranty.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	15.000,00
Breedte (mm)	10,00
Hoogte (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,26
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED Strip
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning DC (V)	24
Lichtkleur	Warmwit RGB


Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	RGBW-3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	5
Lichtstroom per meter (lm/m)	2000
Levensduur	50.000h / L70 / B10
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	15000x10x2

Maattekening: MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Energie efficiëntieklasse: MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K
CRI>80 24VDC IP20 15m**

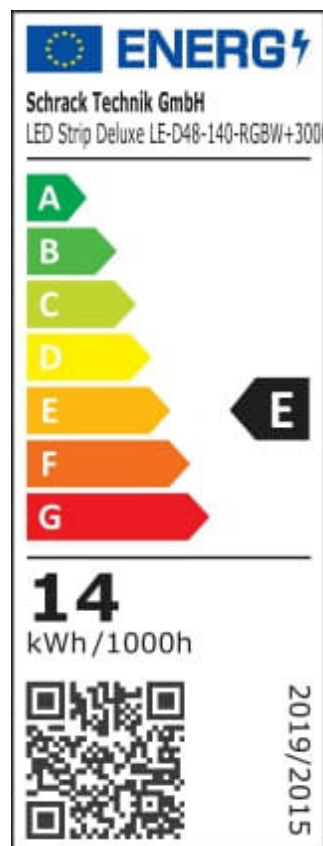

Artikelen

Omschrijving	Referentie
MARRA PRO II RGBW 14W/m 2000lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m	LIMT0029
Sale: Excluded from warranty.	
Optionele toebehoren	
Connector RGBW 5-pin voor LED-strip 10mm (per 10stk.)	LIMT0037
Marra PRO II	
Connector RGBW 5-pin LED-strip 10mm draden 150mm (10stk.)	LIMT0041
Marra PRO II	
Kabel 5x0,5mm ² voor RGBW LED-strip l=2m	LIMT0042
Marra PRO II	
LPV LED Voeding 100W 24VDC IP67	LILPV10024
In=4,2A	
LPV LED Voeding 60W 24VDC IP67	LILPV6024
In=2,5A	
LPV LED Voeding 36W 24VDC IP67	LILPV3524
In=1,5A	
LBF Aluminiumprofiel randloos 2000x19x8mm	LIAP001001

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Optionele toebehoren	
Aluminiumprofiel LBR randloos 2000x19x19mm	LIAP001002
Aluminiumprofiel TBI met rand 2000x35x27mm	LIAP002003
Aluminiumprofiel TBR randloos 2000x25x25mm	LIAP002002
LBF Profiel eindkap vlak gesloten	LIEK001100
LBF Profiel eindkap vlak met kabelingang	LIEK001101
LB Afdekking PMMA vlak transparant 2000x18x6mm	LIAB001001
LB Afdekking PMMA vlak opaal 2000x18x6,4mm	LIAB001003
Afdekking PMMA TB vlak opaal 2000x24x6mm	LIAB002003
Profiel eindkap LBR vlak gesloten opaal	LIEK001200
Profiel eindkap LBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK001201
Profiel eindkap TBR vlak gesloten	LIEK002200
Profiel eindkap TBR vlak met kabeldoorvoer	LIEK002201
Profiel eindkap TBI vlak gesloten	LIEK002300
	LIEK002329