


Technische Fiche: LIPX1017JW

PERLA Ground 1x1W LED 4000K 66K larglas ALU ohne Treiber




Technische gegevens

Uitsparing mm (mm)	Ø35
Type armatuur	Vloer inbouwarmatuur
Montage	Bodeminbouw
Kleur	Aluminium geanodiseerd
Materiaal	Glas Aluminium
Deksels	Transparant
Stralingshoek (°)	66
Voedingen	Zonder LED driver
Lichtmiddel	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	1
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtstroom (lm)	93

Technische gegevens - vervolg

Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP67
Inbouw diepte (mm)	72
Inclusief lamp	ja
Diameter (mm)	40
Uitsparing mm	Ø35

Maattekening: PERLA Ground 1x1W LED 4000K 66K larglas ALU ohne Treiber

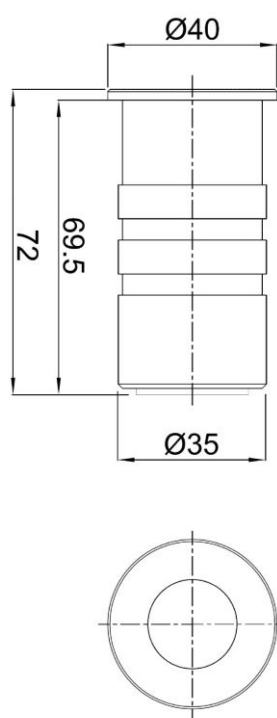

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PERLA Ground 1x1W LED 4000K 66K larglas ALU ohne Treiber	LIPX1017JW
Optionele toebehoren	
LED Treiber 15W - 350mA - 100-240V für PERLA	LILL907AB0
LED Treiber 1W-IP20 350mA FOR MAX. 1 PERLA	LILL909AB0