

Technische Fiche: LIPX1018JW

PERLA Ground 1x1W LED 4000K 70°Mattglas ALU ohne Treiber




Technische gegevens

Uitsparing mm (mm)	Ø35
Type armatuur	Vloer inbouwarmatuur
Montage	Bodeminbouw
Kleur	Aluminium geanodiseerd
Materiaal	Aluminium
Stralingshoek (°)	70
Voedingen	Zonder LED driver
Lichtmiddel	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	1
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtstroom (lm)	93
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	III

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP67
Inbouw diepte (mm)	72
Inclusief lamp	ja
Diameter (mm)	40
Uitsparing mm	Ø35

Maattekening: PERLA Ground 1x1W LED 4000K 70° Mattglas ALU ohne Treiber

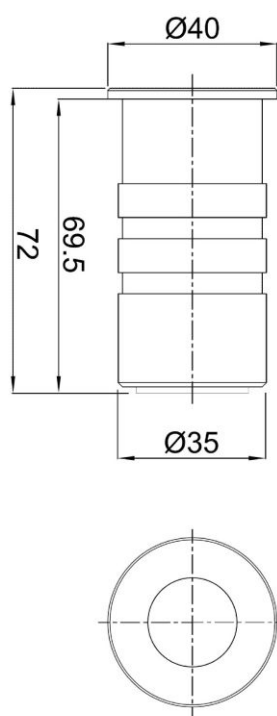

Artikelen

Omschrijving	Referentie
PERLA Ground 1x1W LED 4000K 70° Mattglas ALU ohne Treiber	LIPX1018JW
Optionele toebehoren	
LED Treiber 15W - 350mA - 100-240V für PERLA	LILL907AB0
LED Treiber 1W-IP20 350mA FOR MAX. 1 PERLA	LILL909AB0