



Technische Fiche: LITP0017-A

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 afdekking opaal

LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0028-- of LITP0031 --

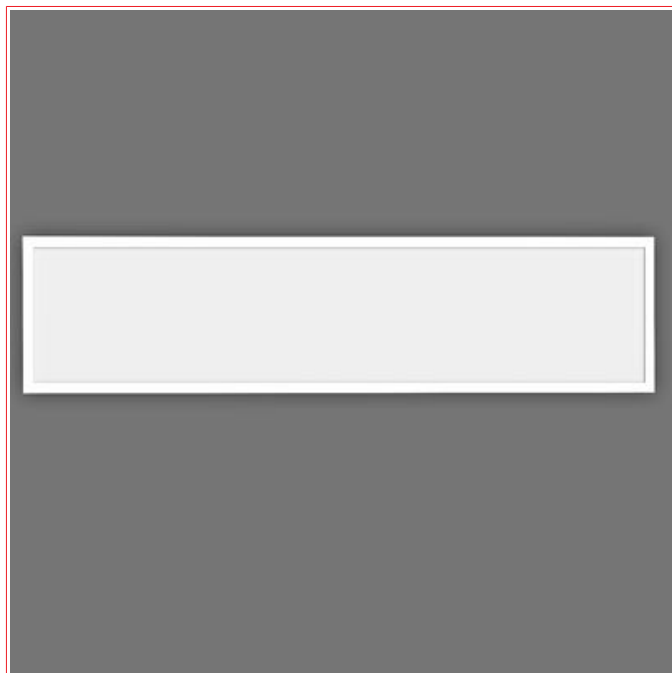

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium wit gelakt.
- Afdekking: niet verkleurend (niet vergelend) PMMA opaal.
- Verblindingsfactor UGR<22.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Flikkervrije toestellen zijn ideaal voor computer- en bureaugebruik.
- Dimbaar bij gebruik van DALI driver.
- Levensduur (L70/B50): 50 000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +30 °C.
- Paneel wordt geleverd zonder driver, 1000mA driver (LITP0028-- of LITP0031 --) is apart te bestellen.
- Montage: standaard voor gebruik in systeemplafonds 600mm, met de beschikbare toebehoren kunnen deze ook pendelend of als opbouw gemonteerd worden.


- Beschikbare toebehoren:
 - LITP0024--: Pendelset voor LED-panelen.
 - LITP0027--: Opbouwkader voor LED-panelen 1200x300mm.
 - LITP0032--: Noodfunctie voor LED-driver met DALI functie.
 - Toepassingen: bureaus, vergaderzalen.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.250,00
Breedte (mm)	310,00
Hoogte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,37
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Pendelopbouw Plafondopbouw Armaturen voor systeemplafonds Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	PMMA Aluminium
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	40
Lichtrendement (lm/W)	100
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Dimbaar	Afhankelijk van driver
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Energie-efficiëntieklasse	A A++ A+
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1250x310x10

Maattekening: Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 afdekking opaal

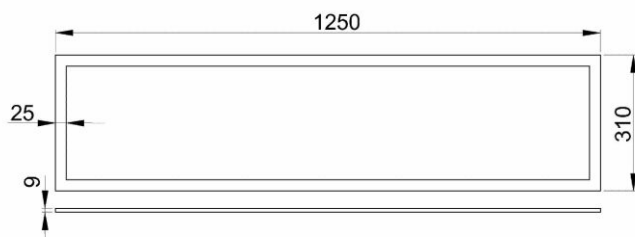

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 afdekking opaal	LITP0017-A
LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0028-- of LITP0031--	
Optionele toebehoren	
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
Lano 4 Pendelset voor ledpanelen	LITP0024
Voor panelen 1200mm zijn 2 sets nodig	
Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA	LITP0028
Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI en drukknop	
Kunnen uitgebreid worden met een noodmodule Dit artikel is ook als palletprijs beschikbaar! Ontdek de scherpe hoeveelheidsprijs hier: VA000048--	LITP0031
Lano 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031	LITP0032
Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	