

Technische Fiche: LITP0051--


LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA

M625 opal cover

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	1,70

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Verlichting voor systeemplafonds Plafondmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100lm/w
Vermogen (W)	40
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤3
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	620x620x30

Maattekening: LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opal cover

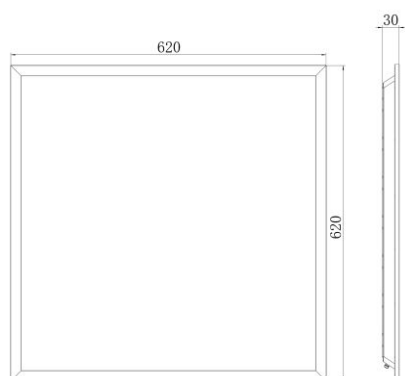

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opal cover	LITP0051
LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031 -A (DALI, Push Dim)	
Optionele toebehoren	
Lano 4 LED-Driver 40W constante stroom 1000mA	LITP0028
Driver flikkervrij	
Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI-2 en drukknop	LITP0031-B
DALI-2 en drukknop	
Verbindingsdoos 3 polig IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	
Lano 4 Noodmodule 3hr. LED-driver 33W - 40W	LITP0032