

Technische Fiche: LITP0053--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625

UGR<19 microprism cov

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,90

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Verlichting voor systeemplafonds Plafondmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	135lm/w
Vermogen (W)	33
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤3
Lichtstroom (lm)	4300
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	620x620x30

Maattekening: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov

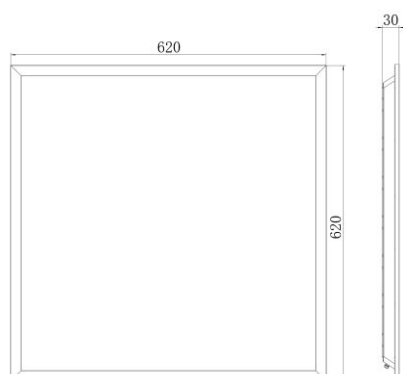

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov	LITP0053
LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Optionele toebehoren	
Lano 4 LED-Driver 33W 850mA	LITP0029
Driver flikkervrij	
Lano 4 LED-Driver 33W 850mA DALI-2 en drukknop	LITP0030-B
DALI en drukknop	
Verbindingsdoos 3 polig IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	
Lano 4 Noodmodule 3hr. LED-driver 33W - 40W	LITP0032