

Technische Fiche: LIVB0023--


DEVO PRO II AIR 25W/32W/38W/44W

4000K opaal PMMA 1500mm IP66

Toestel UV-stabiel, voor gebruik buiten, met inox sluitingen



Lichtverdelingscurve



Productinformatie

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	102,00


Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	90,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondmontage
Afwerking	Lichtgrijs
Materiaal	Glasvezel versterkte kunststof
Afdekkingen	PMMA opaal
Voedingen	LED Driver AC
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	139
Vermogen (W)	25;32;38;44
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4100;5200;6200;7200
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	1454x102x90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	11
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	16
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	19
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	27

Gegevens tabel: DEVO PRO II AIR 25W/32W/38W/44W 4000K opaal PMMA 1500mm IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

Afmetingen (mm)

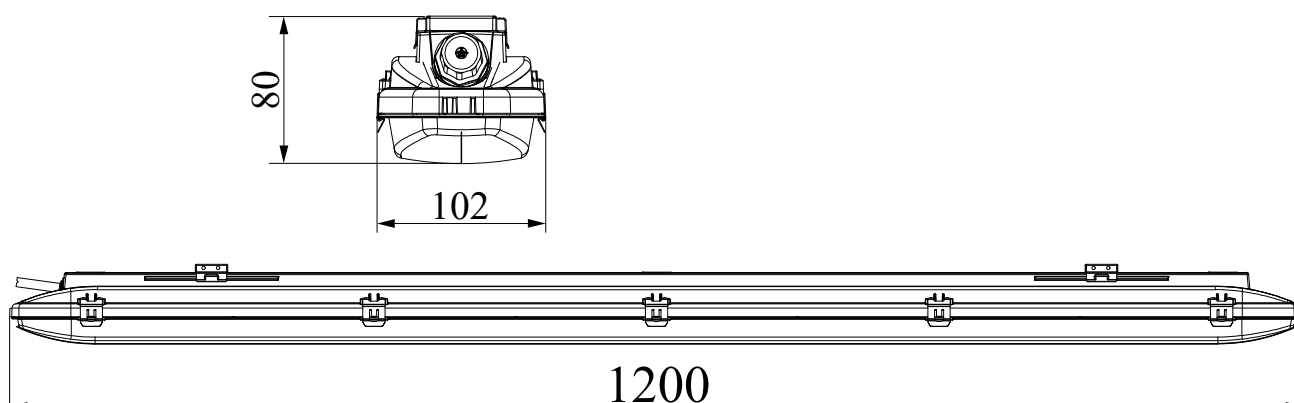

Omschrijving	Referentie
DEVO PRO II AIR 25W/32W/38W/44W 4000K opaal PMMA 1500mm IP66 Toestel UV-stabiel, voor gebruik buiten, met inox sluitingen	LIVB0023