


Technische Fiche: LIVT216257

LED-Paneel 29W 4500K 3960lm 240VAC 120° 1200x300mm 6stk.

Driver inbegrepen, verpakking 6stk.

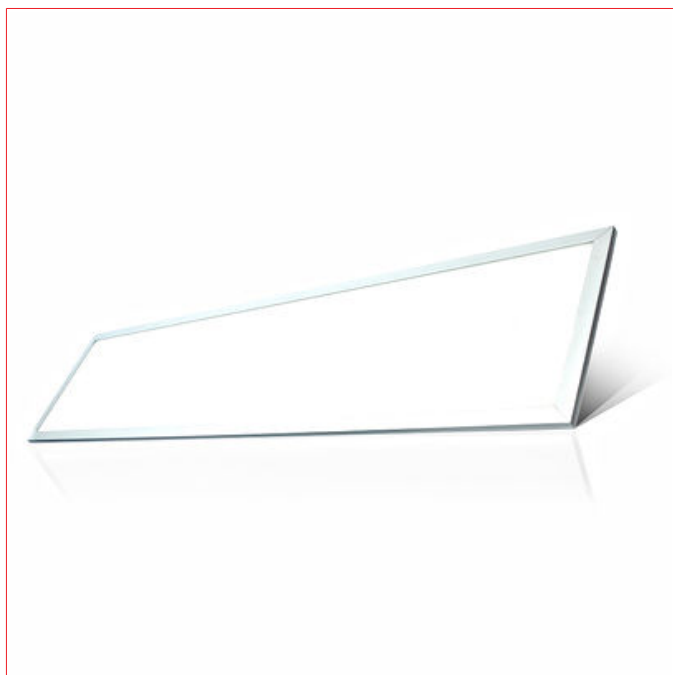


Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	3960
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	20.000h
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Cos Phi	>0.9
Vermogen (W)	29
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit

Technische gegevens - vervolg

Uitvoering	PP
	PMMA
	Aluminium
Optionele toebehoren	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Maattekening: LED-Paneel 29W 4500K 3960lm 240VAC 120° 1200x300mm 6stk.

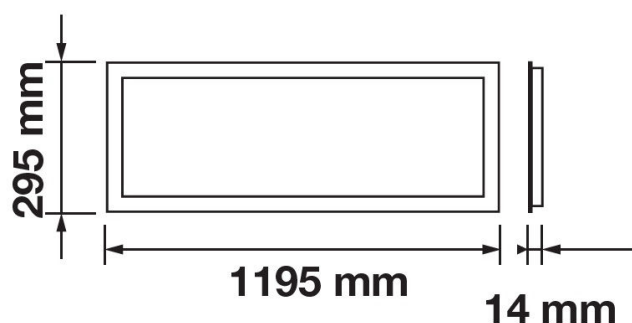

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED-Paneel 29W 4500K 3960lm 240VAC 120° 1200x300mm 6stk. Driver inbegrepen, verpakking 6stk.	LIVT216257
Optionele toebehoren	
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 1200x300mm wit	LIVT9969
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 1200x300mm wit	LIVT9969
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303