

Technische Fiche: LIVT216286

Spatwaterdichte LED armatuur 48W 6500K 5760lm IP65 1500mm

Waterproof luminaire




Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	5760
Lichtkleur	Daglicht
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Levensduur	20.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Cos Phi	>0.9
Vermogen (W)	48
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit Grijs
Uitvoering	ABS PC
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	58

Maattekening: Spatwaterdichte LED armatuur 48W 6500K 5760lm IP65 1500mm

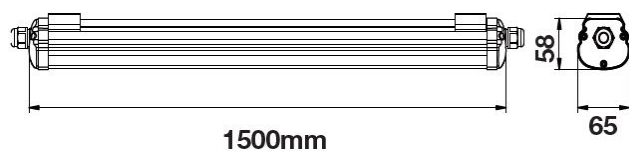

Omschrijving	Referentie
Spatwaterdichte LED armatuur 48W 6500K 5760lm IP65 1500mm Waterproof luminaire	LIVT216286