

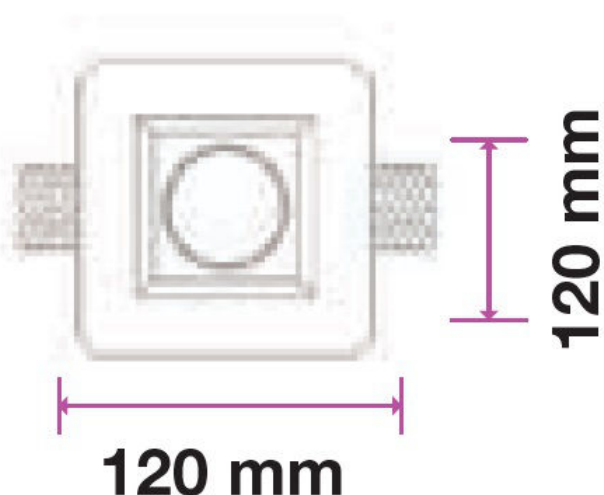
Technische Fiche: LIVT3691--

Inbouw spot GU10 vierkant, plaaster met glas satine



Technische gegevens

Uitsnijding (mm)	123x123
Afwerking	Wit
Materiaal	Gips
Lampvoet	GU10
Vorm	Vierkant
Leverancier	V-TAC
Boring voor inbouw (mm)	123x123
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Optionele toebehoren	LIVT3423--;LIVTS192--;LIVTS193--;LIVTS198--;LIVTS199--

Maattekening: Inbouw spot GU10 vierkant, plaaster met glas satine**Artikelen**

Omschrijving	Referentie
Inbouw spot GU10 vierkant, plaaster met glas satine	LIVT3691
Optionele toebehoren	
Fitting GU10 met kabel	LIVT3423
LED-Spot 6,5W GU10 PAR16 480lm 3000K 220-240V IP20 110° Samsung LED chips	LIVTS192
LED-Spot 6,5W GU10 PAR16 480lm 4000K 220-240V IP20 110° Samsung LED chips	LIVTS193
LED-Spot 6,5W GU10 PAR16 450lm 3000K IP20 110° dimbaar Samsung LED chips	LIVTS198
LED-Spot 6,5W GU10 PAR16 450lm 4000K IP20 110° dimbaar Samsung LED chips	LIVTS199