

Technische Fiche: LIVT4808--

LED Anbau Panel 15W 830, 1500lm, Square, IP20, weiß




Technische gegevens

LxBxH (mm)	155x155x35
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof PKW
Vermogen (W)	15
Leverancier	V-TAC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	1500
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Dimbaar	Nee
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	30.000h
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED

Technische gegevens - vervolg

Lichtrendement (lm/W)	100
Frequentie (Hz)	60

Maattekening: LED Anbau Panel 15W 830, 1500lm, Square, IP20, weiß

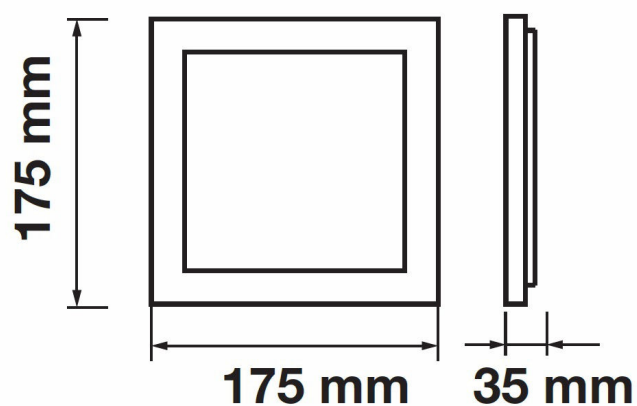

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED Anbau Panel 15W 830, 1500lm, Square, IP20, weiß	LIVT4808