

Technische Fiche: LIVT4916--

Opbouwpaneel LED 18W 3000K 1440lm rond IP20 wit

Opbouwpaneel LED




Technische gegevens

ØxH (mm)	190x24
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Bevestiging	Plafondmontage
Vermogen (W)	18
Nominale werkspanning AC (V)	85-265
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	1440
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	18
Hoogte (mm)	24
Diameter (mm)	190

Maattekening: Opbouwpaneel LED 18W 3000K 1440lm rond IP20 wit

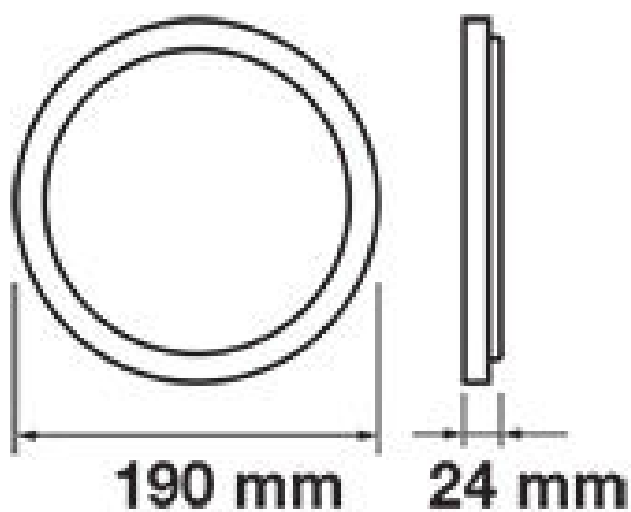

Omschrijving	Referentie
Opbouwpaneel LED 18W 3000K 1440lm rond IP20 wit	LIVT4916
Opbouwpaneel LED	