

Technische Fiche: LIVT6198--

Spatwaterdichte armatuur 18W 1440lm 4500K 120° 600mm IP65

Waterdichte armatuur




Technische gegevens

LxBxH (mm)	600x76x66
Afwerking	Wit Grijs
Uitvoering	PC
Lampvoet	LED
Bevestiging	Pendelmontage Wandaanbouw Plafondopbouw
Vermogen (W)	18
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	1440
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Kleurtemperatuur (K)	4500
Levensduur	20.000h

Technische gegevens - vervolg

Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP65
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	110
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Vermogen (W)	18

Maattekening: Spatwaterdichte armatuur 18W 1440lm 4500K 120° 600mm IP65

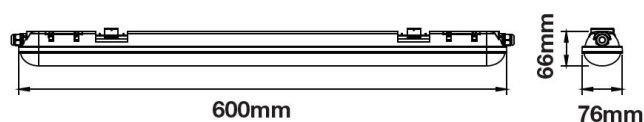

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Spatwaterdichte armatuur 18W 1440lm 4500K 120° 600mm IP65	LIVT6198
Waterdichte armatuur	