Technische Fiche: LIVT6222--

LED Inbouw paneel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°

compleet met driver

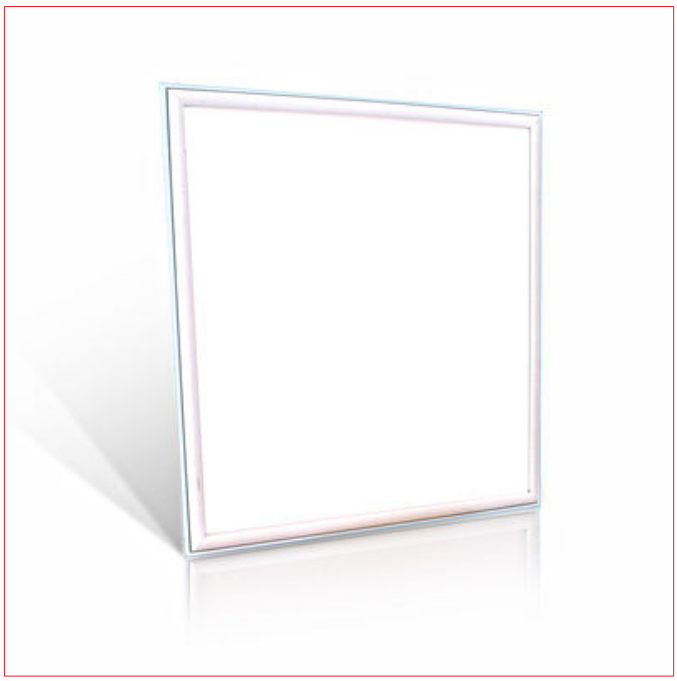

Technische gegevens

ØxH (mm)	120x37
Afwerking	Wit
Uitvoering	PP PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	45
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	3600
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20

Online opgemaakt op 2023-04-15, Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of fouten

www.schrack.be

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Vermogen (W)	45
Optionele toebehoren	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

Maattekening: LED Inbouw paneel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°

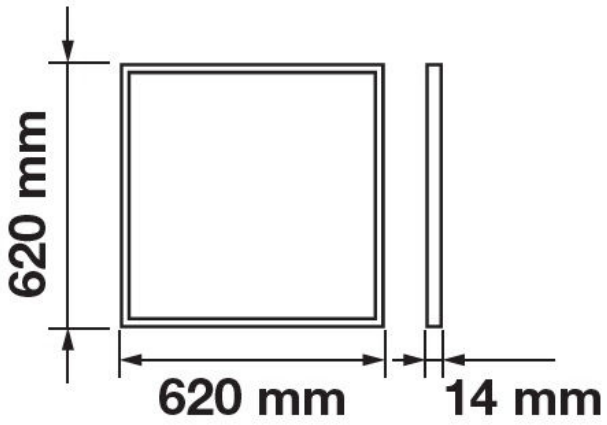

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED Inbouw paneel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120° compleet met driver	LIVT6222
Optionele toebehoren	
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303

Online opgemaakt op 2023-04-15, Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of fouten

www.schrack.be

Get Ready. **Get Schrack.**