



Technische Fiche: LIVT62406-

LED Paneel 29W 3600lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit

niet dimbaar, A ++, 120Lm / W, incl. driver

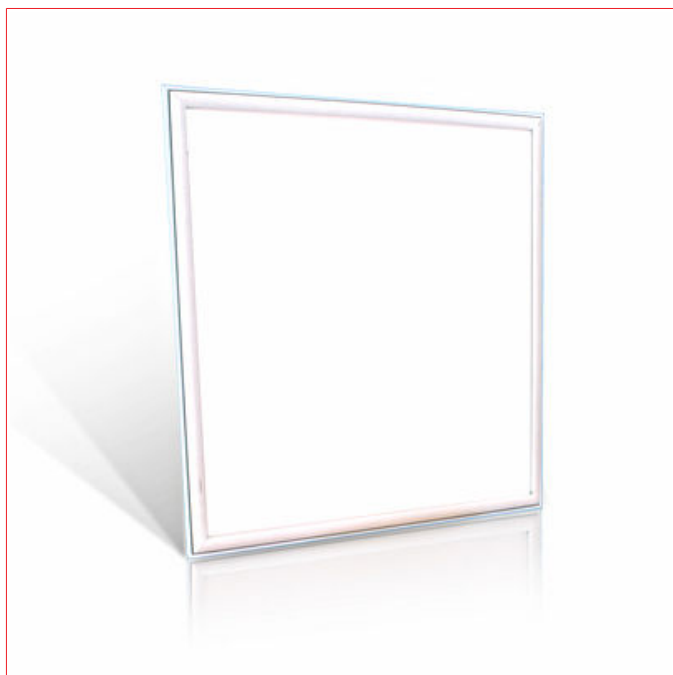

Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

LxBxH (mm)	595x595x13
Afwerking	Wit
Materiaal	PC PMMA Aluminium
Bevestiging	Plafondinbouw
Vermogen (W)	29
Leverancier	V-TAC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	3600

Technische gegevens - vervolg

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Energie-efficiëntieklasse	A++
Dimbaar	Nee
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	20.000h
Stralingshoek (°)	120
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	124
Vermogen (VA) (VA)	>0.9
Frequentie (Hz)	60
Afdekkingen	Opaal
Optionele toebehoren	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Maattekening: LED Paneel 29W 3600lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit

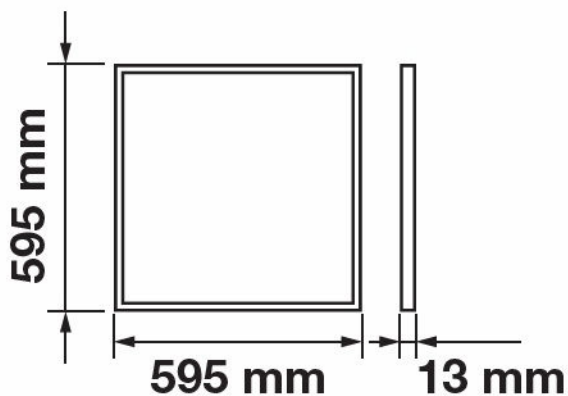

Artikelen

Omschrijving	Referentie
LED Paneel 29W 3600lm 830 M600 A++ 120lm/W met driver wit niet dimbaar, A ++, 120Lm / W, incl. driver	LIVT62406
Optionele toebehoren	
Opbouwkader LED-paneel 600x600mm wit Voor gebruik bij LED-panelen LITP0012-- en LITP0013--	LIVT9999
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379