

Technische Fiche: LIVTS472--

# LED Floodlight 100W 8000lm 3000K

## 220-240V IP65 100° grijs

Samsung LED chips




### Technische gegevens

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| LxBxH (mm)                     | 291x30x240        |
| Afwerking                      | Grijs             |
| Uitvoering                     | Aluminium gegoten |
| Vermogen (W)                   | 100               |
| Nominale werkspanning AC (V)   | 220-240           |
| Lichtmiddel inbegrepen         | Inbegrepen        |
| Lichtkleur                     | Warmwit           |
| Lichtstroom (lm)               | 8000              |
| Cos Phi                        | >0.9              |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥80               |
| Kleurtemperatuur (K)           | 3000              |
| Lampvoet                       | LED               |
| Levensduur                     | 30.000h           |
| Stralingshoek (°)              | 100               |
| Beschermingsgraad              | IP65              |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20               |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 45                |

## Technische gegevens - vervolg

|              |     |
|--------------|-----|
| Vermogen (W) | 100 |
| Lengte (mm)  | 291 |
| Breedte (mm) | 30  |
| Hoogte (mm)  | 240 |

## Maattekening: LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° grijs

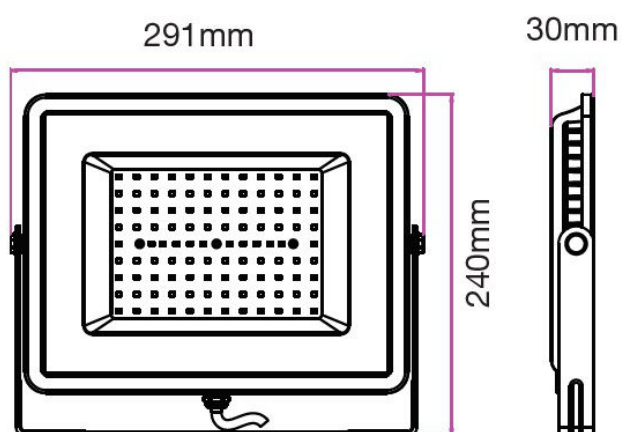

| Omschrijving                                                                   | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° grijs<br>Samsung LED chips | LIVTS472   |