

Technische Fiche: LQA01024--

Teleruptor modulair 16A 1NO 24VAC 1MOD

Teleruptor met manuele bediening of vanop afstand



Schrack Info

- Het gebruik van gewone drukknoppen of verlichte drukknoppen bieden een comfortabel bedieningsgemak.
- De Schrack mechanische teleruptoren **LQA** zijn beschikbaar met spoelspanningen van **24VAC** of **230VAC** en ook voor **24VDC**.
- Beschikbaar met 1NO- of 2NO-contacten.
- Knop op de voorzijde voor manuele bediening.
- Teleruptorfunctie kan uitgeschakeld worden.
- Deze teleruptoren hebben een aanduiding van de stand.
- Voorzien voor plaatsing op DIN-rail volgens EN50022.
- Montagerichting vrij.
- Cadmiumvrij contactmateriaal.


Technische gegevens

Breedte (mm)	18,00
Hoogte (mm)	86,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	II / 1
Contacten	1NO
Aantal polen	1

Technische gegevens - vervolg

Uitvoering contacten	Legering Ag
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	16
Schakelvermogen [ohmse belasting]	4000VA 448W
Mechanische levensduur (schakelingen)	1.000.000 schakelingen
Elektrische levensduur (schakelingen)	100.000
Weerstand spoel	23,5Ω
Isolatieweerstand (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)
Diëlektrische sterkte	
Tussen spoel en contacten (VAC)	1500
Tussen geopende contacten	1500VAC
Spoelinformatie	
Nominale spanning (V)	(85% tot 110%) xU _n

Afmetingen (mm)

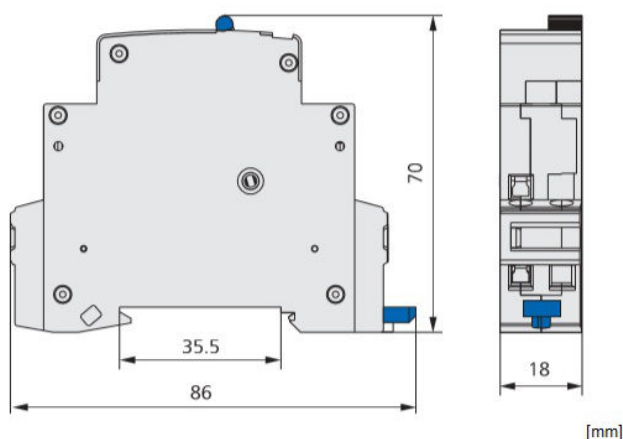

Omschrijving	Referentie
Teleruptor modulair 16A 1NO 24VAC 1MOD	LQA01024
Teleruptor met manuele bediening of vanop afstand	