

Technische Fiche: LTY14533--

LT Ster-driehoekcontactor 22kW/400V grootte 1 230VAC

Grootte 1, Product Ster-driehoekcontactor, Spoel op wisselspanning 230VAC



Schrack Info

- Ster-driehoekcombinaties zijn klaar voor gebruik en beschikbaar tot 22kW.
- Inbegrepen in de levering zijn:
 - De bedrading van de stuurkring en vermogenskring.
 - De mechanische en elektrische vergrendeling tussen de ster- en driehoek-contactor.
 - Ster-driehoek tijdsrelais.
- Contactoren kunnen met bijkomende hulpcontacten uitgerust worden.
- De thermische overbelastingbeveiliging LTT is niet inbegrepen in de levering. Deze is in functie van de nominale motorstroom apart te bestellen.
- Thermische overbelastingbeveiligingen LTT kunnen direct op de contactor gemonteerd te worden. Er is ook een montagesteun om deze apart te bevestigen op een DIN-rail TS35.
- Ster-driehoekcombinaties voor hogere vermogens kunnen zelf uit losse componenten samengebouwd worden.
- Contactor combinaties zijn voorzien voor montage op DIN-rail TS35 of op montageplaat.
- Bij de instelling van de thermische overbelasting moet rekening gehouden worden met de positie in de vermogenskring.

Technische gegevens


Grootte	1
Product	Ster-driehoekcontactor

Technische gegevens - vervolg


Spoel op wisselspanning

230VAC

Schema ster-driehoeksturing

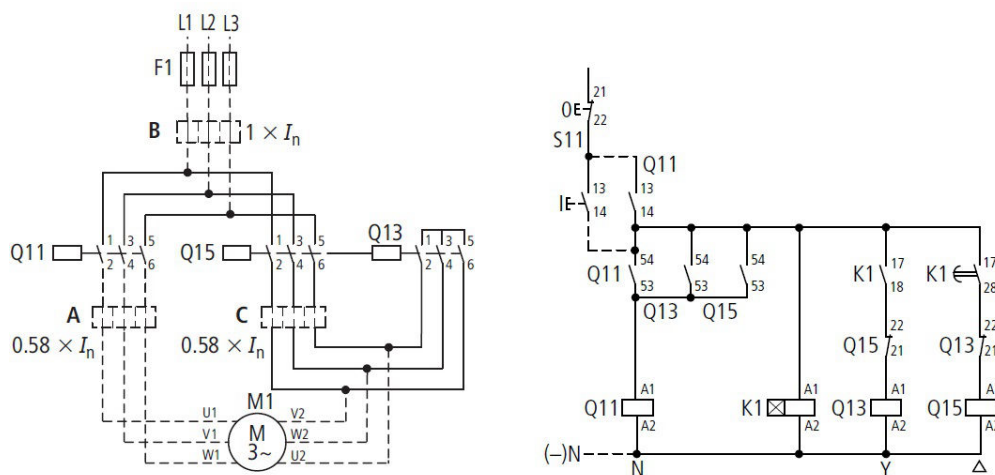

Afmetingen grootte 1 (mm)

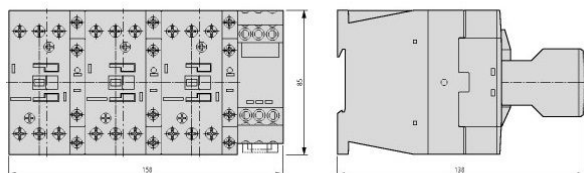

Omschrijving	Referentie
LT Ster-driehoekcontactor 22kW/400V grootte 1 230VAC Grootte 1, Product Ster-driehoekcontactor, Spoel op wisselspanning 230VAC	LTY14533