

Technische Fiche: MAIL3102M-

Compact LED steady/flashing light, 24-48V AC/DC, orange

Base required, Productgroep Knipperend/ continu, Bediening Kabel meerpilig en DIP-switch,
Nominale spanning 24-48VAC/DCV



Technische gegevens

Productgamma	MA 24V
Productgroep	Knipperend/ continu
LED-Kleur	Oranje
Nominale spanning (V)	24-48VAC/DC
Bediening	Kabel meerpilig en DIP-switch
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	110
Invoeringen	Afhankelijk van basis
Noodzakelijke toebehoren	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionele toebehoren	MAIB0005--;MAIW0005--
Type lamp	LED
Type klemmen	Schroefklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens


Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Vrije oriëntatie
Levensduur	100000
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK08
Nominale stroom (A)	0,37
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Knipper frequentie (Hz)	1-2
Inbouwdiameter (mm)	110
Inschakelduur (%ID)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat zwart (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

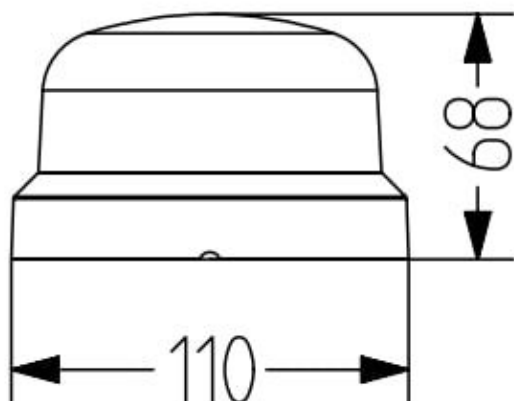

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Compact LED steady/flashing light, 24-48V AC/DC, orange	
Base required, Productgroep Knipperend/ continu, Bediening Kabel meerpilig en DIP-switch, Nominale spanning 24-48VAC/DCV	MAIL3102M
Noodzakelijke toebehoren	
Low Base for Round Signal Lights	
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	MAIB0006
Flat gasket for Round Signal Lights	
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Optionele toebehoren	
High Base for Round Signal Lights	
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	MAIB0005
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights	
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	MAIW0005