

Technische Fiche: MAIL9200--

Compact LED multicolor light, 110-240VAC

Base required, Productgroep Meer kleuren, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 110VAC- 240VACV



Technische gegevens

Productgamma	MA 230V
Productgroep	Meer kleuren
LED-Kleur	Meerkleuren
Nominale spanning (V)	110VAC- 240VAC
Bediening	Kabel meerpilig
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	110
Invoeringen	Afhankelijk van basis
Noodzakelijke toebehoren	MAIB0006--;MAIZ0001--
Optionele toebehoren	MAIB0005--;MAIW0005--
Type lamp	LED
Type klemmen	Schroefklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens
Bevestiging	Vrije oriëntatie
Levensduur	100000


Technische gegevens - vervolg

Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +60
Slagvastheid	IK08
Nominale stroom (A)	0,04
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Knipper frequentie (Hz)	1-2
Inbouwdiameter (mm)	110
Inschakelduur (%ID)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat zwart (RAL 9005)

Gegevens tabel: Compact LED multicolor light, 110-240VAC

							
N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

Dimension

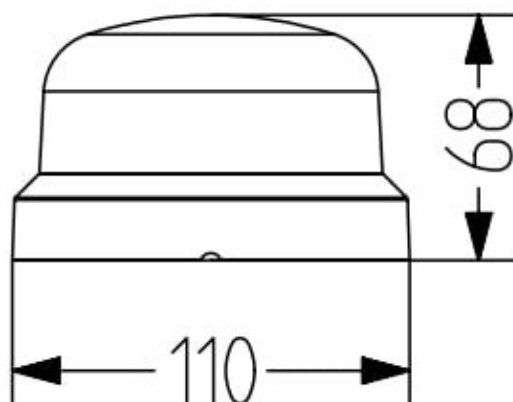

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Compact LED multicolor light, 110-240VAC	MAIL9200
Base required, Productgroep Meer kleuren, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 110VAC- 240VACV	
Noodzakelijke toebehoren	
Low Base for Round Signal Lights	MAIB0006
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	
Flat gasket for Round Signal Lights	MAIZ0001
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	
Optionele toebehoren	
High Base for Round Signal Lights	MAIB0005
for Round Signal Lights, Productgroep Toebehoren	
Metal bracket for vertical mounting of Round Signal Lights	MAIW0005
Productgroep Toebehoren, for Round Signal Lights	