

Technische Fiche: MC194612--

MC1-4-XFI30U Differentieelblok type A onder 100A 4P 30mA

Toebehoren Differentieelbeveiliging



Schrack Info

- Differentieelbeveiligingen voor gebruik met vermogensautomaten MC1 of lastscheidingsschakelaars MC1-N-....
- Instelling: 0,03A.
- **Voeding moet verplicht op de vermogensautomaat of schakelaar gebeuren.**

Defecten aan de differentieelbeveiliging zijn anders mogelijk.

Technische gegevens

Breedte (mm)	130,00
Hoogte (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,84
EAN CODE	9004840587333
Stroomwarmteverliezen (W)	15,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	1
Toebehoren	Differentieelbeveiliging
Aantal polen	4

Aansluitcapaciteit

				MC1	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Kooiklemmen	-
Toebehoren				Schroefklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, Koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x (6 - 25)mm ²	
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	160A
	meeraderig	1-boring		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-boringen		-	-
		4-boringen		-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen	min.		-	-
		max.		-	-
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiding, Aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			1 x 16mm ²	160A
	meeraderig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
		4-Loch		-	-
Schroefaansluitingen en aansluitingen op de achterzijde					
direkt am Schalter	eenaderig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	meeraderig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Moduleplaten	1-boring	min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	2-boringen			-	-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.		2 x 9 x 0,8mm	160A
		max.		9 x 9 x 0,8mm	
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		-	-
		max.		-	-
Moduleplaten	1-boring			-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					

Cu band, geboord	min.	-	-
	max.	-	-
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde


Schroefaansluiting		M6	-
Direct op de schakelaar	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen	min.	-	-
	max.	-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

²⁾ Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot max. 95mm² aangesloten worden.

Afmetingen (mm)

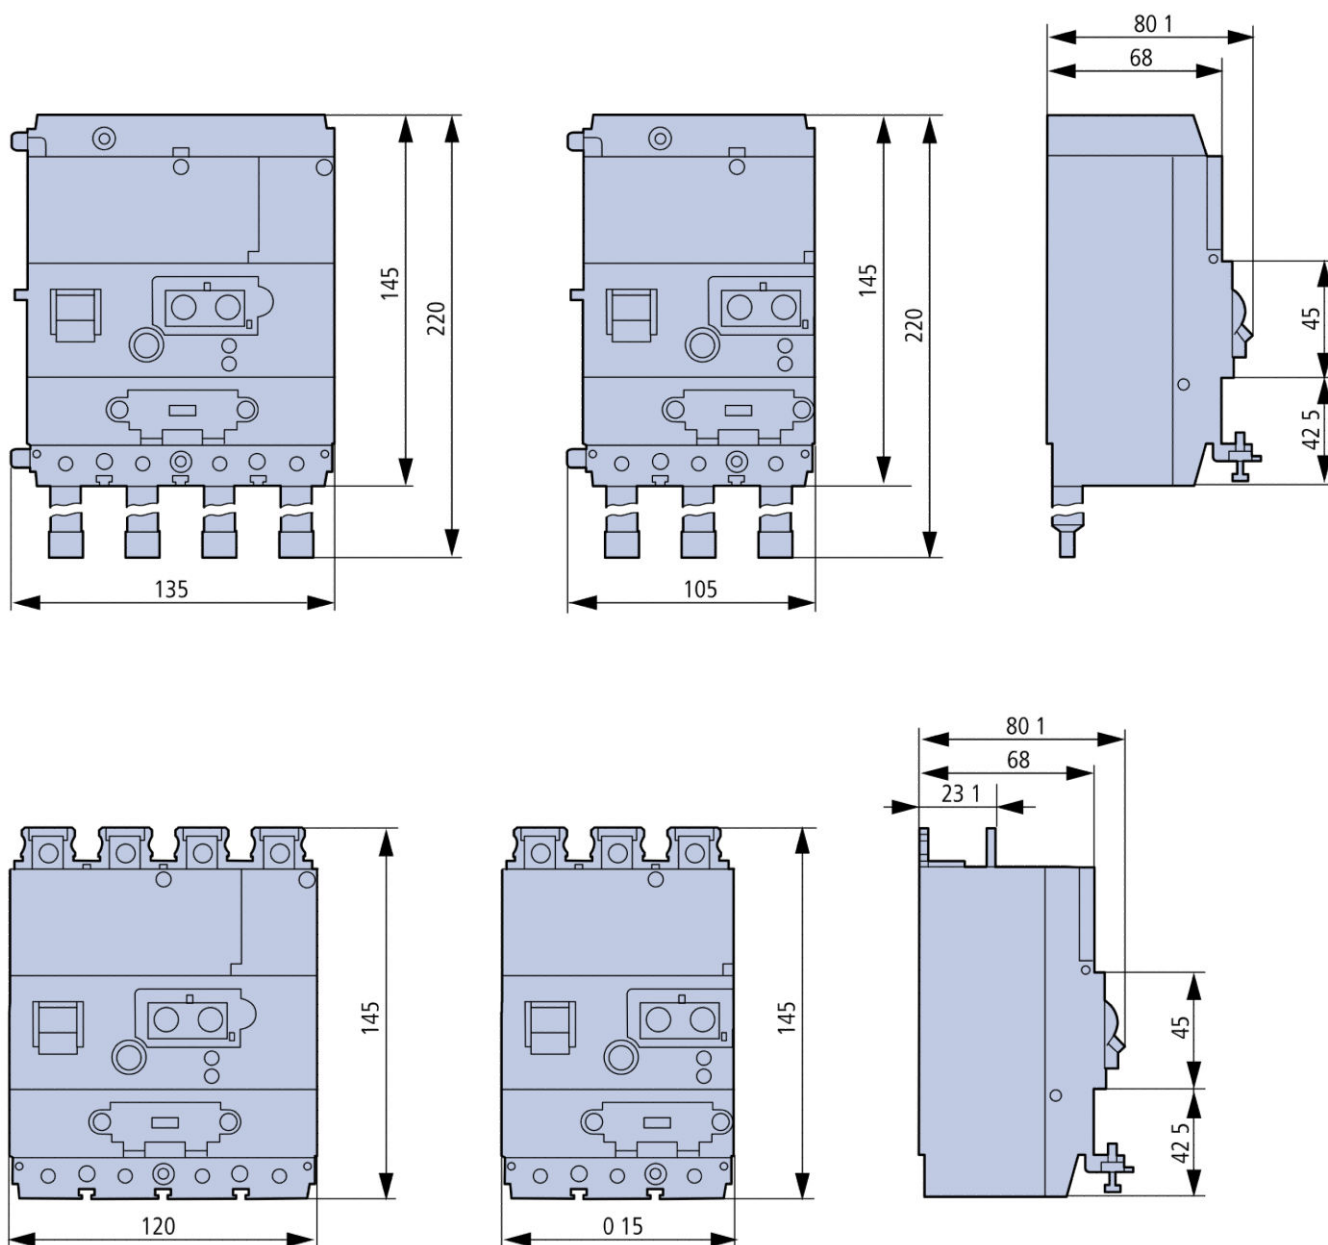

Omschrijving	Referentie
MC1-4-XFI30U Differentieelblok type A onder 100A 4P 30mA	MC194612
Toebehoren Differentieelbeveiliging	