

Technische Fiche: MC299838--

MC2-XR48-60DC Motorbediening 48-60VDC synchronisatie

Toebehoren Motorbediening, Motorbedieningen kunnen vergrendeld worden met hangslot in de 0-stand.



Schrack Info

Motorbedieningen kunnen vergrendeld worden met hangslot in de 0-stand.

Bij plaatsing van een motor op vierpolige automaten of schakelaars is een extra afdekking (XAVPR) voor de nulleider noodzakelijk.

Technische gegevens

Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	126,50
Nettogewicht (kg)	1,73
EAN CODE	9004840000092
Stroomwarmteverliezen (W)	2,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	2
Toebehoren	Motorbediening
Noodzakelijke toebehoren	MC296677--

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Kooiklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig		1 x (10 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	meeraderig		1 x (25 - 185)mm ²		
			2 x (25 - 70)mm ²		
Tunnelklemmen	eenaderig		1 x 16mm ²	300A	
	meeraderig	1-boring	1 x (25-185)mm ²		
		2-boringen	-	-	
		4-boringen	-	-	
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig		1 x (4 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	meeraderig		1 x (25 - 185)mm ²		
			2 x (25 - 70)mm ²		
Moduleplaten	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Moduleplaten	2-boringen	min.	-	-	
		max.	-	-	
Aansluitverbreding				-	-
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig		1 x 16mm ²	250A	
	meeraderig	1-boring	1 x (25 - 185)mm ²		
		2-boringen	-	-	
			-	-	
	4-boringen	-	-		
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig		1 x (10 - 16)mm ²	250A	
			2 x (10 - 16)mm ²		
	meeraderig		1 x (25 - 50)mm ²		
			2 x (25 - 50)mm ²		
Moduleplaten	1-boring	min.	-	-	
		max.	-	-	
Moduleplaten		2-boringen	-	-	
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.	2 x 9 x 0,8mm	300A	
		max.	10 x 16 x 0,8(2 x) 8 x 15,5 x 0,8		
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.	-	-	
		max.	-	-	
Moduleplaten		1-boring	-	-	

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Cu band, geboord	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Aansluitverbreding		-	-

Plat koper (breedte x dikte)


Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M8	-
Direct op de schakelaar	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Moduleplaten 1-boring	min.	-	-
	max.	-	-
Moduleplaten 2-boringen	min.	-	-
	max.	-	-
Aansluitverbreding	min.	-	-
	max.	-	-

Opmerkinge n:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

Maattekening: MC2-XR48-60DC Motorbediening 48-60VDC synchronisatie

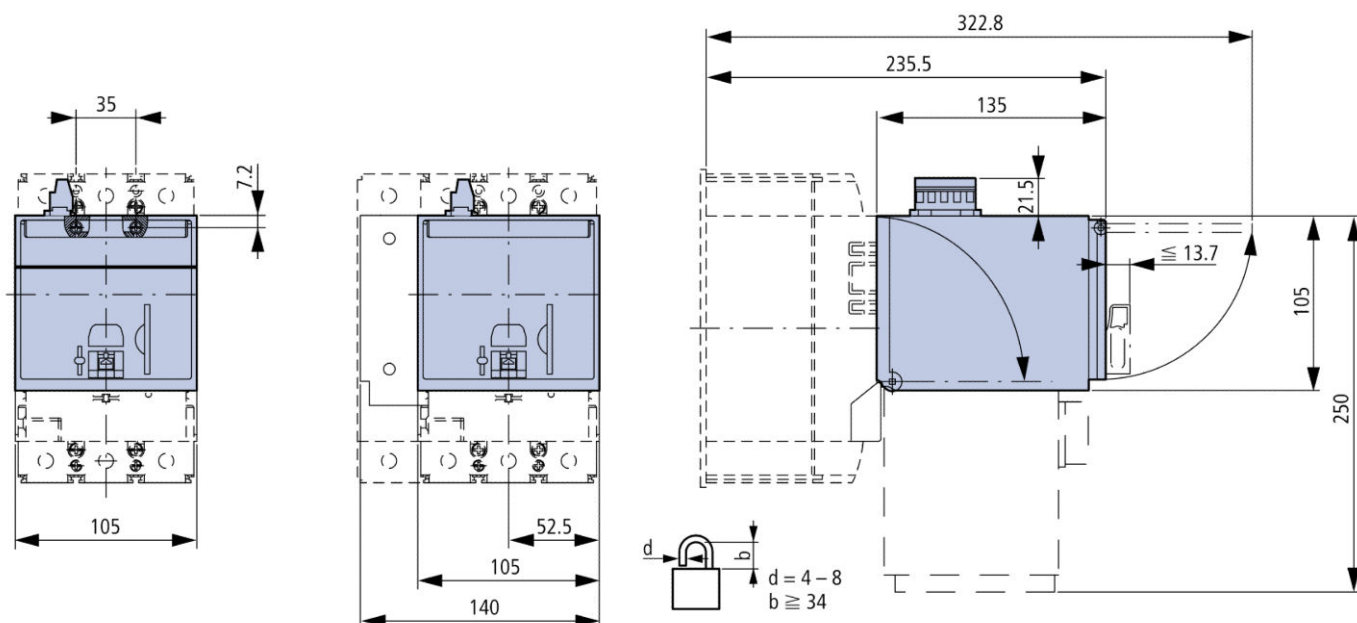

Artikelen

Omschrijving	Referentie
MC2-XR48-60DC Motorbediening 48-60VDC synchronisatie	MC299838
Toebehoren Motorbediening, Motorbedieningen kunnen vergrendeld worden met hangslot in de 0-stand.	
Noodzakelijke toebehoren	
MC2-XAVPR Afdekking nulleider bij motorbediening	MC296677
Toebehoren Deksel, Grootte 2, Aantal polen 4	