

Technische Fiche: MC494474--

MC4-4-XKM2S-1600 Moduleplaat set recht 4P 1600A

Toebehoren Aansluittechnologie, Voor één aansluitzijde van schakelaar of automaat.
MC4(-4)-XKSA Klemafscherming of MC4(-4)-XKP fasescheidingen apart te bestellen.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	128,00
Breedte (mm)	200,00
Hoogte (mm)	20,00
Nettogewicht (kg)	3,20
EAN CODE	9004840403343
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Nominale stroom (A)	1600
Grootte	4
Toebehoren	Aansluittechnologie
Aantal polen	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC4	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Vlakbandklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig			-	-
	meeraderig			-	-
Tunnelklemmen	eenaderig			-	-
	meeraderig	1-boring		-	-
		2-boringen		-	-
		4-boringen		4 x (50 - 240)mm ²	1400A
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			-	-
	meeraderig			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A
Moduleplaten	1-boring	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A
		max.		2 x (95 - 300)mm ²	
Moduleplaten	2-boringen	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
		max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Aansluitverbreding				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			-	-
	meeraderig	1-boring		-	-
		2-boringen		-	-
		4-boringen		4 x (50-240)mm ²	1400A
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			-	-
	meeraderig			-	
Moduleplaten	1-boring	min.		1 x (185-240)mm ²	Op aanvraag
		max.		2 x (70-185)mm ²	Op aanvraag
Moduleplaten	2-boringen			4 x 50mm ²	-
Aansluitverbreding				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	Op aanvraag
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.		-	-
		max.		-	-
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Moduleplaten	1-boring			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Cu band, geboord		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Aansluitverbreding				(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A

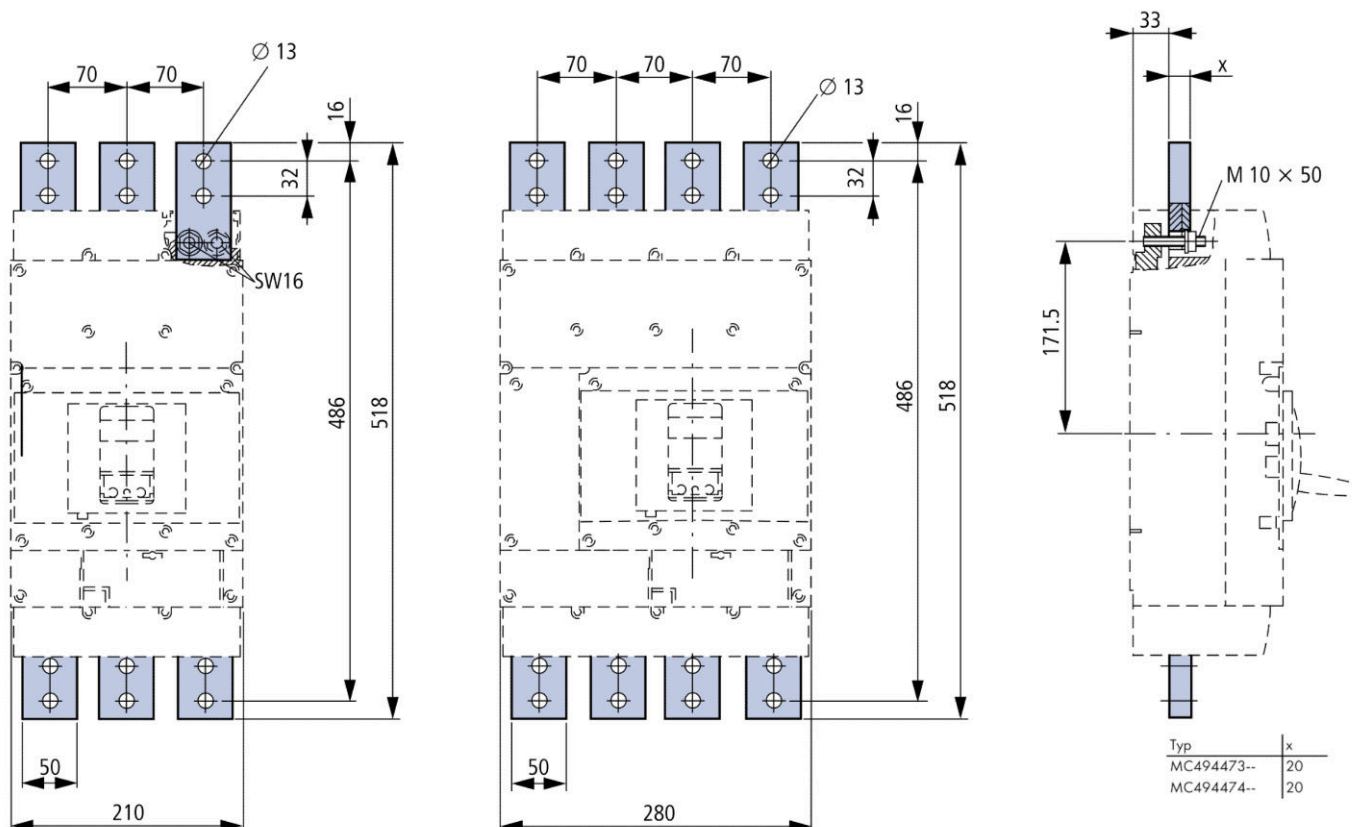
Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M10	-
Direct op de schakelaar	min.	25 x 5mm	1600A
	max.	2 x (50 x 10)mm	
		2 x (80 x 10)mm	
Moduleplaten	1-boring	min.	1250A
		max.	2 x (40 x 10)
Moduleplaten	2-boringen	2 (50 x 10)mm	1600A
Aansluitverbreding	min.	60 x 10mm	1600A2 x (50 x 10)
	max.	2 x (80 x 10)mm	

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

Maattekening: MC4-4-XKM2S-1600 Moduleplaat set recht 4P 1600A


Omschrijving	Referentie
MC4-4-XKM2S-1600 Moduleplaat set recht 4P 1600A Toebehoren Aansluittechnologie, Voor één aansluitzijde van schakelaar of automaat. MC4(-4)-XKSA Klemafscherming of MC4(-4)-XKP fasescheidingen apart te bestellen.	MC494474