

Technische Fiche: MC496874--

MC4-4-XKP Fasescheidingen 4P

Toebehoren Deksel, Fasescheidingen voor één zijde van schakelaar of automaat.



Schrack Info

- Set fasescheidingen en isolatie voor montageplaat voor één zijde van 3P of 4P schakelaar of automaat.
- Deze scheidingen worden standaard bij de aansluitverbreding meegeleverd.
- Fasescheidingen kunnen niet gecombineerd worden met tunnelklem MC4(-4)-XKA of, aansluitingen achteraan MC4-XKR.
- Geven voldoende isolatieveiligheid bij aansluiting van kabelschoenen, plat koper, moduleplaten of gebruik van vlakbandklemmen.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	200,00
Breedte (mm)	120,00
Hoogte (mm)	25,00
Nettogewicht (kg)	0,25
EAN CODE	9004840560411
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	4
Toebehoren	Deksel
Aantal polen	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC4	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Vlakbandklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Kooiklemmen	eenaderig			-	-
	meeraderig			-	-
Tunnelklemmen	eenaderig			-	-
	meeraderig	1-boring		-	-
		2-boringen		-	-
		4-boringen		4 x (50 - 240)mm ²	1400A
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			-	-
	meeraderig			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A
Moduleplaten	1-boring	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A
		max.		2 x (95 - 300)mm ²	
Moduleplaten	2-boringen	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
		max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Aansluitverbreding				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig			-	-
	meeraderig	1-boring		-	-
		2-boringen		-	-
		4-boringen		4 x (50-240)mm ²	1400A
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig			-	-
	meeraderig			-	-
Moduleplaten	1-boring	min.		1 x (185-240)mm ²	Op aanvraag
		max.		2 x (70-185)mm ²	Op aanvraag
Moduleplaten	2-boringen			4 x 50mm ²	-
Aansluitverbreding				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	Op aanvraag
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Kooiklemmen		min.		-	-
		max.		-	-
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Moduleplaten	1-boring			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Cu band, geboord		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Aansluitverbreding				(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A

Plat koper (breedte x dikte)


Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde

Schroefaansluiting		M10	-
Direct op de schakelaar	min.	25 x 5mm	1600A
	max.	2 x (50 x 10)mm	
		2 x (80 x 10)mm	
Moduleplaten	1-boring	min.	1250A
		max.	2x (40 x 10)
Moduleplaten	2-boringen	2 (50 x 10)mm	1600A
Aansluitverbreding	min.	60 x 10mm	1600A2 x (50 x 10)
	max.	2 x (80 x 10)mm	

**Opmerkinge
n:**

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

Maattekening: MC4-4-XKP Fasescheidingen 4P

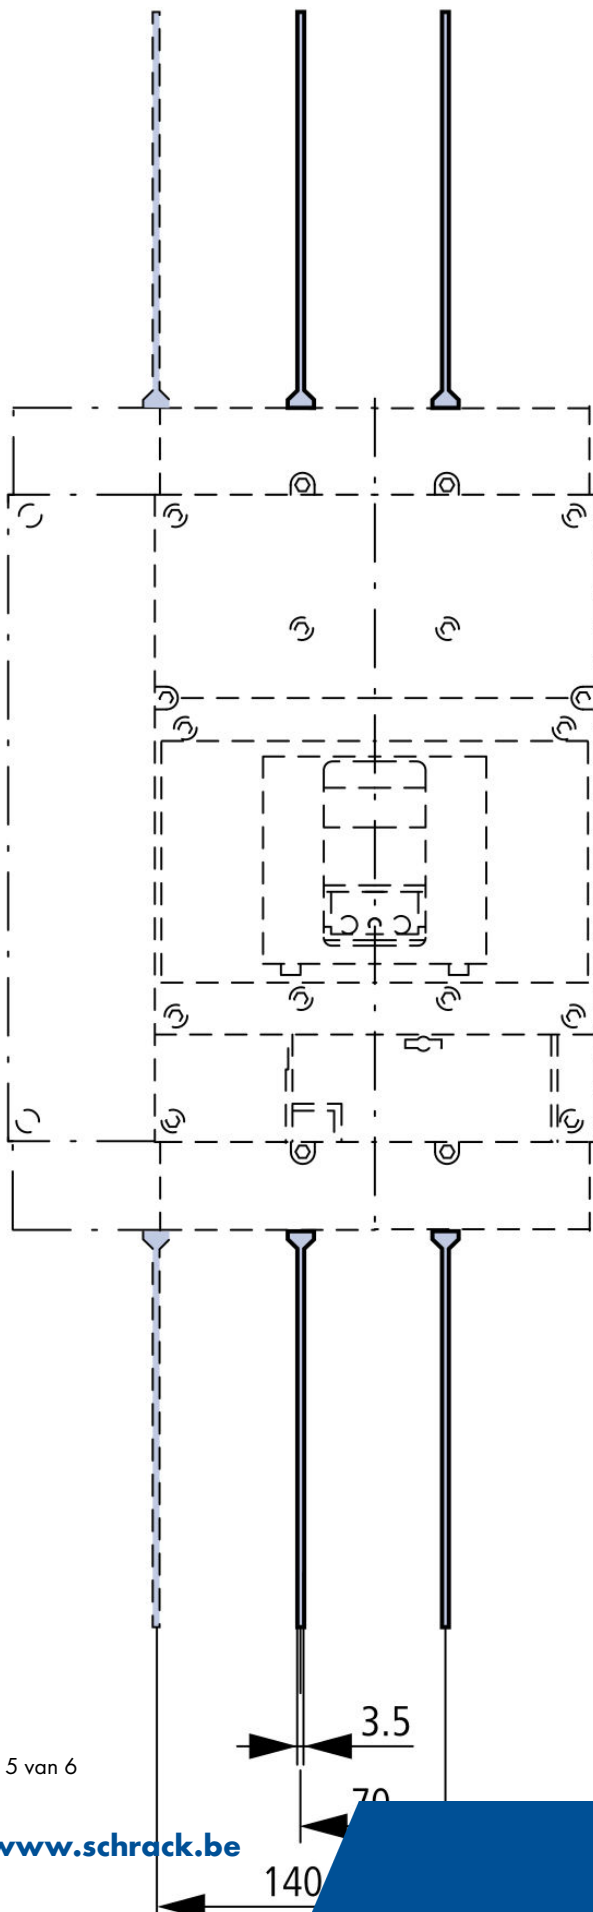

Blz. 5 van 6

[/www.schrack.be](http://www.schrack.be)

Online opgemaakt op 2026-02-27, Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of fouten

Get Ready. **Get Schrack.**

Omschrijving	Referentie
MC4-4-XKP Fasescheidingen 4P Toebehoren Deksel, Fasescheidingen voor één zijde van schakelaar of automaat.	MC496874