

Technische Fiche: MG159005--

# Mod. analoge amperemeter 5A AC direct of transfo

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 5A




## Technische gegevens

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Normen                                      | IEC 51<br>VDE 0410<br>EN 60051                                            |
| Uitvoering                                  | Modulair 45mm                                                             |
| Aanduiding                                  | Analoog                                                                   |
| Meetbereik                                  | 5A                                                                        |
| Frequentiebereik                            | 15Hz tot 100Hz                                                            |
| Nauwkeurigheid                              | 1,5%                                                                      |
| Overbelasting (continu)                     | 1,5x I <sub>n</sub>                                                       |
| Overbelasting (korte duur)                  | 5x I <sub>n</sub> / 30s, 10x I <sub>n</sub> / 5s, 40x I <sub>n</sub> / 1s |
| Isolatie testspanning                       | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min                                                    |
| Referentietemperatuur (°C)                  | +10 bis +30                                                               |
| Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C) | -25°C tot +40                                                             |
| Stroomwarmteverliezen (W)                   | 1,50                                                                      |


## Technische gegevens - vervolg

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitingen      | Schroefklemmen (massief) max. 4mm <sup>2</sup><br>Schroefklemmen (flexibel) max. 0,05mm <sup>2</sup><br>Schroefklemmen (flexibel) max. 4mm <sup>2</sup><br>Schroefklemmen (massief) max. 0,05mm <sup>2</sup> |
| Bevestiging        | Voor verticale inbouw                                                                                                                                                                                        |
| Beschermingsgraad  | IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)                                                                                                                                                                         |
| Belasting          | 0,4VA                                                                                                                                                                                                        |
| Trillingsweerstand | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz                                                                                                                                                                                |
| Schokweerstand     | VDE 0410, 15G                                                                                                                                                                                                |

## Schema: Mod. analoge amperemeter 5A AC direct of transfo

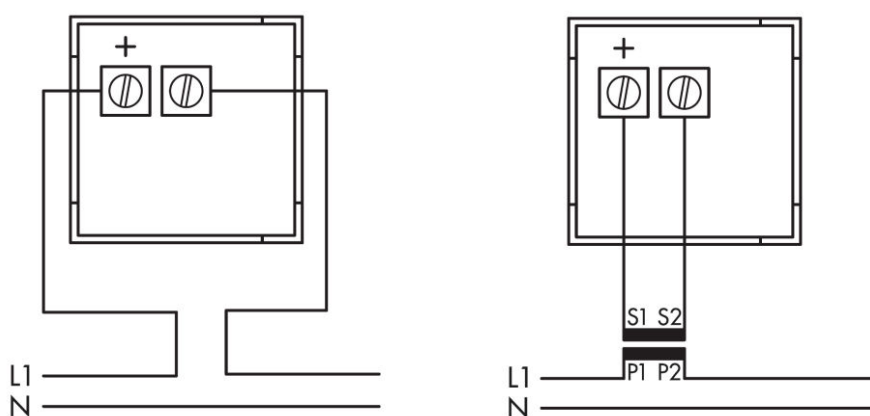

## Maattekening: Mod. analoge amperemeter 5A AC direct of transfo

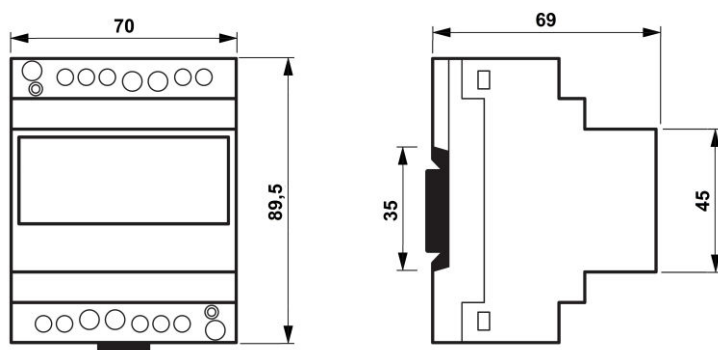

| Omschrijving                                                         | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Mod. analoge amperemeter 5A AC direct of transfo                     | MG159005   |
| Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 5A |            |