

Mod. analoge amperemeter 10A AC direct

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 10A




Technische gegevens


Uitvoering	Modulair 45mm
Meetbereik	10A
Aanduiding	Analoog
Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I_n
Overbelasting (korte duur)	5x I_n / 30s, 10x I_n / 5s, 40x I_n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,50
Aansluitingen	Schroefklemmen (massief) max. 4mm ² Schroefklemmen (flexibel) max. 0,05mm ² Schroefklemmen (flexibel) max. 4mm ² Schroefklemmen (massief) max. 0,05mm ²
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)

Technische gegevens - vervolg

Belasting	0,4VA
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Mod. analoge amperemeter 10A AC direct

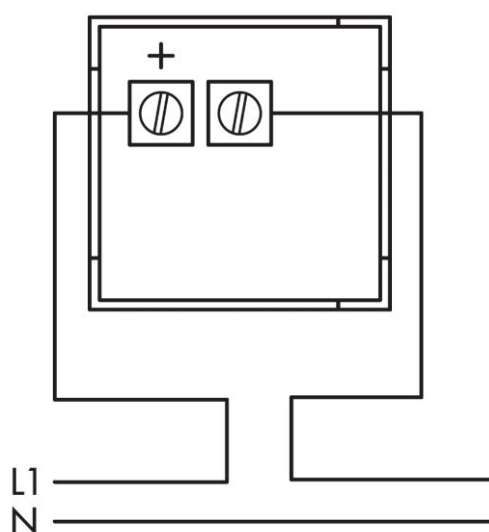

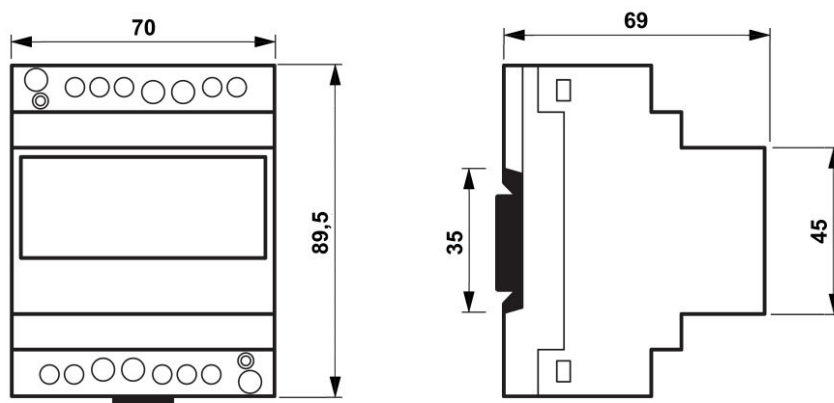Maattekening: Mod. analoge amperemeter 10A AC direct

Omschrijving	Referentie
Mod. analoge amperemeter 10A AC direct	
Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 10A	MG159010