

Technische Fiche: MG159025--

Mod. analoge amperemeter 25A AC direct

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 25A




Technische gegevens


Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Uitvoering	Modulair 45mm
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	25A
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,50
Aansluitingen	Schroeffklemmen (massief) max. 4mm ² Schroeffklemmen (flexibel) max. 0,05mm ² Schroeffklemmen (flexibel) max. 4mm ² Schroeffklemmen (massief) max. 0,05mm ²
Bevestiging	Voor verticale inbouw

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	0,4VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Mod. analoge amperemeter 25A AC direct

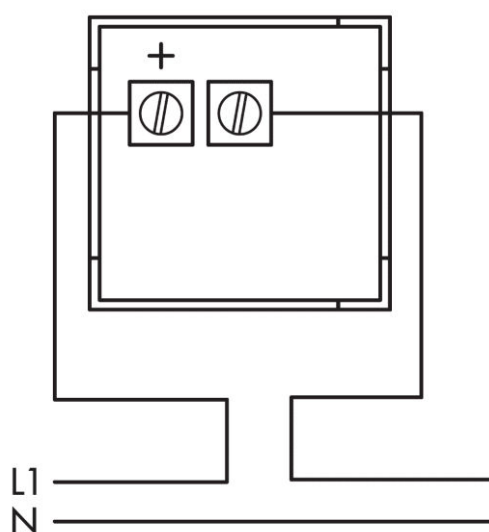

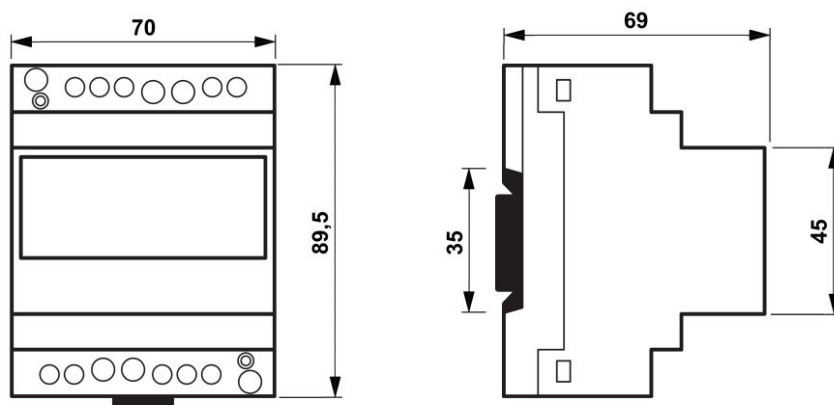Maattekening: Mod. analoge amperemeter 25A AC direct

Omschrijving	Referentie
Mod. analoge amperemeter 25A AC direct	
Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 25A	MG159025