

Technische Fiche: MG900109--

Meetshunt 60mV SH40 40A


Primaire stroom 40A



Technische gegevens

Primaire stroom (A)	40
Opmerking	Conform to DIN standard Can be used for direct current meters and instruments xA/60mV
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5
Overbelasting (continu)	1,2x I _n
Overbelasting (korte duur)	10x I _n / 5s
Meetbereik	I _n ... 60mV
Werkomstandigheden	
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +60
Relatieve luchtvochtigheid (%)	95

Afmetingen (mm)

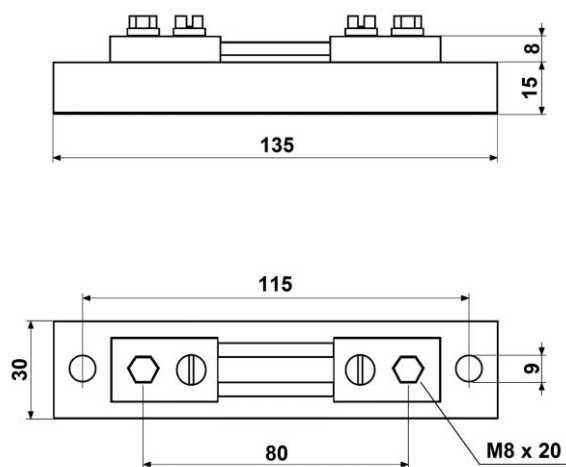

Omschrijving	Referentie
Meetshunt 60mV SH40 40A	MG900109
Primaire stroom 40A	